

Installation för luft-luftvärmepump

Anlita en av våra experter när du köper en luft-luftvärmepump! En korrekt installation säkerställer bästa möjliga effekt och du undviker problem och onödigt slitage. Vi samarbetar endast med installatörer som vi verkligen litar på. Vi erbjuder installation på de flesta större orter i Sverige, samt många av de mindre. Hör av dig till oss, för att få reda på vilka möjligheter som finns på just din ort!

Här har vi specificerat vad det är som ingår i våra installationspaket. I och med detta är det lätt för dig som konsument att veta vad som ingår i tjänsten och exakt vad du kan förvänta dig av installatören.


Vem installerar min värmepump?

För att kunna hålla korta väntetider har vi på de flesta orter avtal med flera installatörer. Vi lägger ut arbetet på den installatör som för tillfället har kortast väntetid. Därför kan vi inte på förhand säga exakt vem som kommer installera just din värmepump.

Efter installationen

När din luft-luftvärmepump är på plats får du en kortare genomgång av installatören runt handhavande.

Olika inställningar fungerar olika bra i olika hus och olika förutsättningar, så testa dig fram för att se vilka inställningar som passar bäst hemma hos dig!

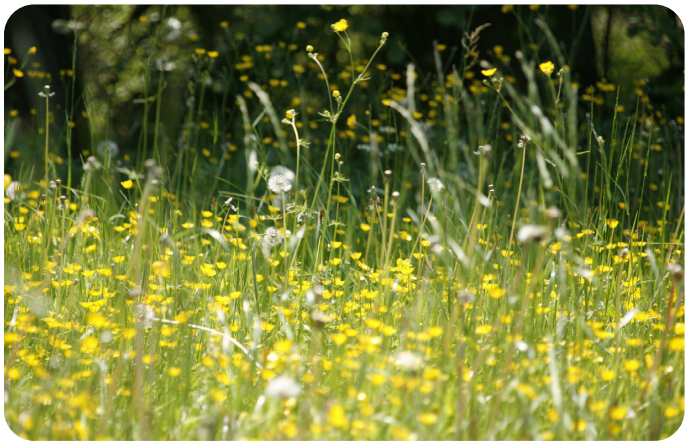


Teknisk Specifikation

ARBETE		INGÅR	INFORMATION
Håltagning	Trä, Mexitegel, Leca	Ja	3 håltagningar. Max tjocklek på vägg 30 cm.
	Betong, timmer, eternit, puts	Nej	Kontakta oss för mer information.
Placering håltagning	0-3 meter ovan mark	Ja	
	3 meter ovan mark	Nej	Kontakta oss för mer information.
Placering utomhusdel		Ja	Max 1,5 meter från mark.
Placering inomhusdel	Max 2,5 meter från golv	Ja	
	I trappa	Nej	Kontakta oss för mer informationm, bilder/foton krävs.
Tätning av vägg		Ja	Genomföring tätas med fogskum, latexfog eller gullfiber.
Inbärning		Ja	
Demontering		Ja	Gammal värmepump ska fungera (kyldrift) och sitta på samma plats som den nya ska installeras och samma installationsmaterial kan användas.
	Vid placering på annan plats än befintlig.	Nej	Mot kostnad.
Bortforsling		Nej	Överrenskommelse med installatör eller övrig part.
Elinstallation		Nej	Jordat uttag behöver finnas i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen för testkörning via stickpropp.
Klamring av elkabel		Nej	
Montering av tillbehör		Nej	Överenskommelse med installatör eller övrig part.
Inkoppling av fjärrstyrning		Nej	
Grovstädning		Ja	
Bortforsling av emballage		Nej	
Driftkontroll av värmepump		Ja	
Instruktion om handhavande		Ja	Instruktion om handhavande kräver att boende är på plats vid installationstillfällets färdigställande.
Debitering vid icke farbar väg		Ja	Resetillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen i egen bil, t.ex. via färja, broavgift, parkering m.m. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.

MATERIAL		INGÅR	INFORMATION
Köldmedierör	m	12	4 meter ingår per inomhusdel. Ytterligare rörmeter kan köpas direkt av installatör vid behov.
Täckkanal för köldmedierör	m	12	4 meter ingår per inomhusdel. Ytterligare rörmeter kan köpas direkt av installatör vid behov.
Väggkonsol	st	1	
Vibrationsdämpare	st	4	
Elkabel för provkörning	m	2,5	Obs! Elkabel för provkörning lämnas ej kvar efter genomförd driftkontroll.

FÖRBEREDELSER FÖR KUND	INFORMATION
Säkerställa att alla nödvändiga tillstånd finns.	
Säkerställa farbar väg, t.ex. snöskottning, grusning, sandning m.m.	
Förberedelse av tillbehör	
Vid markstativ, säkerställa plant och stabilt underlag för utomhusdel	

Exempel på montering för en innedel

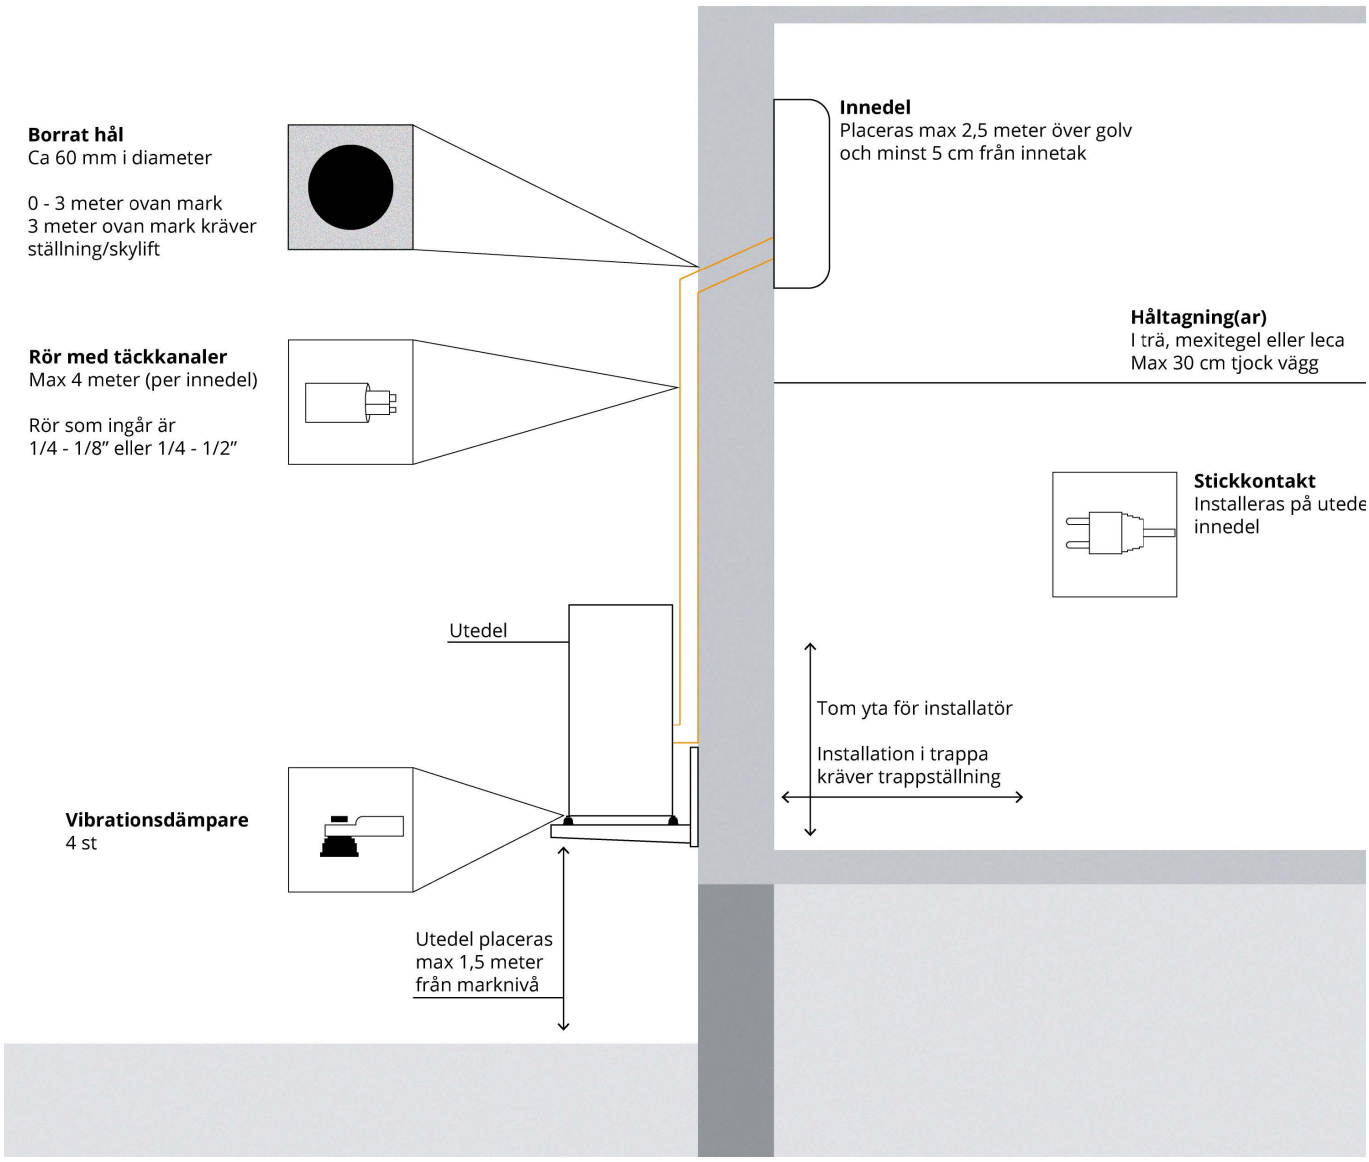

version 1:2025