



*Undvik frusna rör*

# Frostvakt 10

- Mobil värmekabel för frostskydd av rör

*Ebeco Frostvakt förebygger enkelt skador och läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar.*





## Mobil

Frostvakten är en mobil värmekabel med färdigmonterad stickpropp som ansluts enkelt till ett jordat vägguttag. Vanliga användningsområden är hängrännor, avloppsrör, vattenrör och vattenmätare i t.ex. sommarstugor, garage, växthus eller husvagnar.

## Intelligent värmekabel

Tack vare att värmekabeln är självreglerande kan den inte överhettas. Inte ens om den korsläggs för perfekt passning till röret. Kabeln reglerar själv effekten efter den omgivande temperaturen. Vid längre kablar och invändig förläggning rekommenderas styrning med termostat.

## I eller utanpå


Frostvaktskabeln är fri från PVC och är lämpar sig väl för dricksvattenledningar. Vid invändig förläggning används kompletteringsatsen.

## Effektiv

Vid invändig förläggning klarar Frostvakten att frostskydda ett 32 mm oisolerat plaströr ner till -30°C. Om effektbehovet är större kan röret isoleras. Frostvakten finns i tio färdiga längder från 2-25 m. Kabeln säljs även som metervera.



ART-NR	ARTIKEL	LÄNGD	EFFEKT	RSK-NR
E 89 604 22	Frostvakt 10	2 m	20 W	240 48 60
E 89 604 24	Frostvakt 10	4 m	40 W	240 48 61
E 89 604 26	Frostvakt 10	6 m	60 W	240 48 62
E 89 604 28	Frostvakt 10	8 m	80 W	240 48 63
E 89 604 30	Frostvakt 10	10 m	100 W	240 48 64
E 89 604 33	Frostvakt 10	13 m	130 W	240 48 65
E 89 604 36	Frostvakt 10	16 m	160 W	240 48 66
E 89 604 39	Frostvakt 10	19 m	190 W	240 48 67
E 89 604 42	Frostvakt 10	22 m	220 W	240 48 68
E 89 604 45	Frostvakt 10	25 m	250 W	240 48 69
E 89 604 46	Frostvakt 10	30 m	300 W	240 49 96
E 89 604 47	Frostvakt 10	35 m	350 W	240 49 97
E 89 604 48	Frostvakt 10	40 m	400 W	240 49 98
E 89 604 50	Frostvakt 10	50 m	500 W	240 49 99
E 89 604 52	Frostvakt 10	60 m	600 W	240 50 00
E 89 604 54	Frostvakt 10	80 m	800 W	240 50 01
E 89 604 56	Frostvakt 10	100 m	1000 W	240 50 02
E 89 604 10	Kompletteringsats vid invändig förläggning			

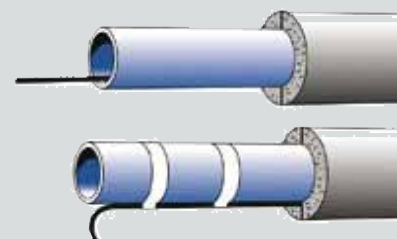

In- och utvändigt montage av isolerat rör.