

Universalfäste Installationsguide

Installationsvideo



**Modellnummer (EAN):
4048164118687**


Observera: Läs den här guiden noggrant innan du installerar universalfästet och behåll för framtida behov.



Ta bort utomhusenheten och universalfästet under hårt väder, till exempel starka vindar som överstiger 6 på Beaufort-skalan (ca 40 km/h eller mer), åskväder osv.




Installation av takfönster

SV

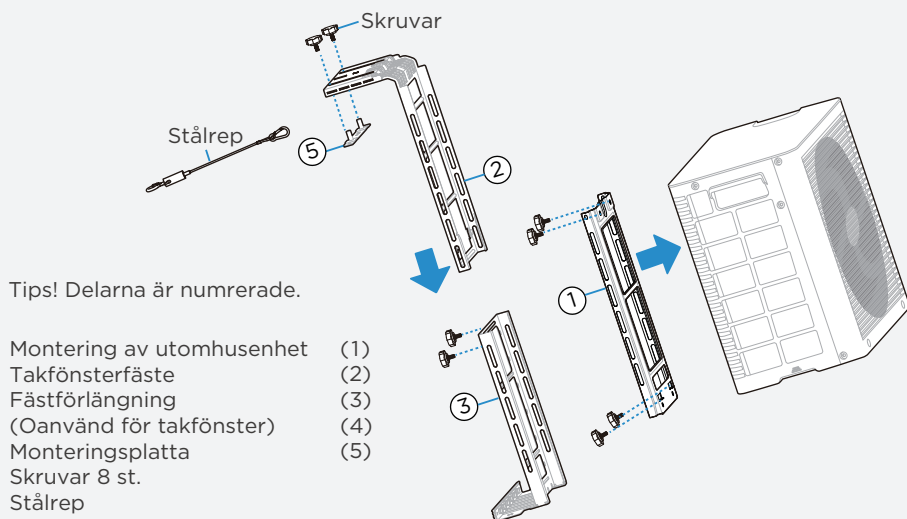


Observera: Stållepet är justerbart. Dra helt enkelt repet genom låsets mekanism för att förkorta det. I omvänd ordning, tryck på spetsen för att frigöra och förlänga.

Håll alltid en överskjutande längd på minst 2 cm förbi låsmekanismen.




Fäst utomhusenhetens fäste på baksidan av utomhusenheten med de fyra medföljande skruvarna.


Skjut fästets förlängning så att fästet förlängs till det längsta eller näst längsta läget. Skruva ihop ordentligt med två skruvar.




Med stängt fönster, fäst monteringsplattan* till önskad position på fönsterramen.




Fäst den ena änden av stålrepet som medföljer till öglan på takfönstrets fäste.




Fäst den andra änden av ståltråden på en av öglorna på baksidan av inomhusenheten.




Placera fästet.




Sätt i två skruvar och dra åt på monteringsplattan.



Placera utomhusenheten på fästet och rikta in kanalerna på utomhusenhetens fäste mot skenorna på takfönstrets fäste.



Skjut utomhusenheten försiktigt framåt tills den är helt införd i fästet.



Utomhusenheten är installerad.



**Monteringsplattan får endast installeras en gång. Återanvänd inte limmet eftersom det inte längre kommer vara effektivt. En extra monteringsplatta tillhandahålls.*

Installation av fransk balkong


SV

Tips! Delarna är numrerade.


Montering av utomhusenhet (1)
(Oanvänd för fransk balkong) (2)
Fästförlängning (3)
Franskt balkongfäste (4)
(Oanvänd för fransk balkong) (5)
Skrubar 6 st.
Stålrep
Åtdragningsremmar 2 st.

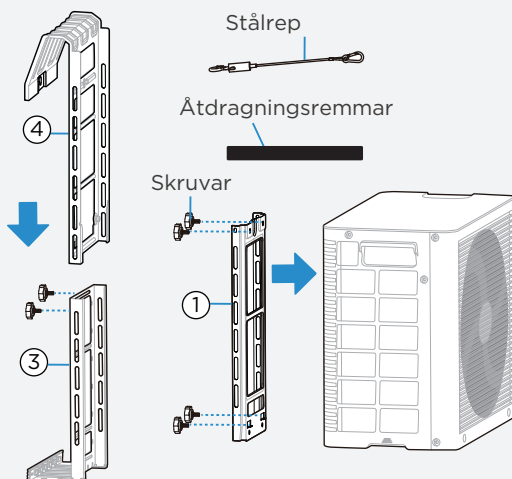


Fäst utomhusenhetens fäste på baksidan av utomhusenheten med de fyra medföljande skruvarna.




Ersätt takfönsterfästet med det franska balkongfästet.




Ställ in önskad längd (kortare är bättre) och skruva ihop ordentligt med två skruvar.




Fäst stålrepet på fästet enligt ovan.




Mata stålrepet över handskenan och tillbaka till dig.




Fäst den andra änden av ståltråden på en av öglorna på baksidan av inomhusenheten.



Haka fästet över handskenan och mata repet genom det avsedda spåret på fästets krok.

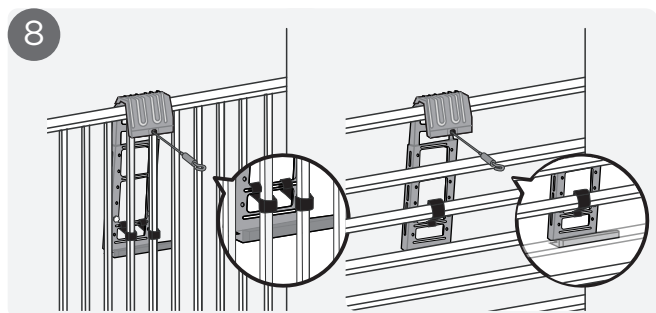

Använd åtdragningsremmarna för att fästa fästet och undvika att fästet vinglar. För balkonger med horisontella stänger, försök att justera längden på fästet så att botten av konsolförlängningen vilar mot den horisontella stängan.



Placera utomhusenheten på fästet och rikta in kanalerna på utomhusenhetens fäste mot skenorna på det franska balkongfästet.



Skjut utomhusenheten försiktigt framåt tills den är helt införd i fästet. Installationen är klar.

Allmän information

- Denna användarhandbok måste läsas tillsammans med handboken för PortaSplit AC, modellnummer MMCS 09HRN8-QRDO, MMCS 12HRN8-QRDO.
- Kontrollera fästet och hållaren med jämna mellanrum för att säkerställa att de är ordentligt på plats och oskadade.
- Avinstallera och avbryt användningen vid skada.

⚠ Varning

- Endast vuxna får installera, använda, rengöra och underhålla universalfästet.
- Det är ingen leksak. Håll lekande barn borta från fästet.
- Universalfästet får endast användas med PortaSplit AC och all annan användning är inte tillåten och kan leda till olyckor.
- Var försiktig när du stänger takfönstret så att inget skadas.
- När du fäster eller tar bort utomhusenheten på takfönstret, se till att du kan röra dig fritt och att du har tillräckligt med utrymme för att placera enheten korrekt.
- För att säkerställa att kondensvattnet släpps ut smidigt från utomhusenheten, se till att höjdskillnaden mellan inomhus- och utomhusenheterna efter installationen inte överstiger 2 meter.

Garanti och ansvar

Garanti- och ansvarsanspråk för person- och material skador utesluts om de kan hänföras till en eller flera av följande orsaker:

- Olämplig användning.
- Underlåtenhet att följa instruktionerna.
- Användning med icke fungerande säkerhets- eller skyddsutrustning.
- Fortsatt användning trots att defekt upptäckts.
- Felaktig montering, driftsättning, användning och underhåll.
- Felaktigt utförda reparationer.
- Obehöriga modifieringar av maskinen.
- Force majeure.
- Installation av ytterligare komponenter som inte har testats tillsammans med apparaten.

Bortskaffning och återvinning

Denna symbol indikerar att denna produkt inte ska bortskaffas med annat hushållsavfall i slutet av dess livslängd. Använd återvunna elektriska elektroniska apparater.

För att hitta dessa upphämningsplatser, kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljaren där produkten köptes. Varje hushåll spelar en viktig roll i återvinning och återvinning av gamla apparater.

Lämpligt bortskaffande av använda apparater hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.



Importör: Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn (Tyskland)

Tillverkare: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
Folkrepubliken Kina 528311