

Antal	Beskrivning
1	MAGNA3 32-100 N OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt Art.nr.: 97924344 Med sin överträffade energieffektivitet, inbyggd funktionalitet som ersätter systemkomponenter är MAGNA3 mycket lämplig för anläggningar med krav på hög funktionalitet och kommunikationsmöjligheter. Denna pump passar perfekt till både värme- och kylsystem, vilket gör den till det självklara valet för nästan alla byggprojekt, gamla som nya. MAGNA3 är en våtlöpande pump, motor och pump utgör en integrerad enhet utan axeltätning och med endast två packningar för tätning. Lagren smörjs av den pumpade vätskan. Det nyutvecklade spännringen med endast en skruv gör det möjligt att mycket enkelt vrida pumphuvudet. En pump utan krav på underhåll och med extremt låg livscykelkostnad. MAGNA3 karakteriseras av följande: • Styrning integrerat i kontrollboxen • Inställningar direkt på kontrollboxens grafiska display • Kontrollbox förberedd för buskommunikation (modulkort krävs för resp. bus-språk) • Inbyggd differenstrycks- och temperatursensor • Pumphus av gjutjärn eller rostfritt stål (Beroende på modell) • Luftkyld elektronik • 1-Fas pump Fördelar och reglertyp: • AUTOADAPT. • FLOWADAPT och FLOWLIMIT • Proportionaltrycksreglering. • Konstantrycksreglering. • Drift på konstantkurva. • Drift på max- eller minckurva. • Automatisk nattsänkning. • Inget behov av externt motorskydd. • Levereras med isoleringskåpor för drift i värmesystem. • Stort temperaturområde (Där medietemperatur och omgivningstemperatur är oberoende av varandra). Kommunikation MAGNA3 möjliggör kommunikation via följande: • Trådlöst med Grundfos GO fjärrkontroll-Mi 301. • Fieldbus-kommunikation via CIM-moduler • Digitala ingångar • Reläutgångar • Analog ingång



OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt

Art.nr.: [97924344](#)

Med sin överträffade energieffektivitet, inbyggd funktionalitet som ersätter systemkomponenter är MAGNA3 mycket lämplig för anläggningar med krav på hög funktionalitet och kommunikationsmöjligheter.

Denna pump passar perfekt till både värme- och kylsystem, vilket gör den till det självklara valet för nästan alla byggprojekt, gamla som nya.

MAGNA3 är en våtlöpande pump, motor och pump utgör en integrerad enhet utan axeltätning och med endast två packningar för tätning.

Lagren smörjs av den pumpade vätskan.

Det nyutvecklade spännringen med endast en skruv gör det möjligt att mycket enkelt vrida pumphuvudet.

En pump utan krav på underhåll och med extremt låg livscykelkostnad.

MAGNA3 karakteriseras av följande:

- Styrning integrerat i kontrollboxen
- Inställningar direkt på kontrollboxens grafiska display
- Kontrollbox förberedd för buskommunikation (modulkort krävs för resp. bus-språk)
- Inbyggd differenstrycks- och temperatursensor
- Pumphus av gjutjärn eller rostfritt stål (Beroende på modell)
- Luftkyld elektronik
- 1-Fas pump

Fördelar och reglertyp:

- AUTOADAPT.
- FLOWADAPT och FLOWLIMIT
- Proportionaltrycksreglering.
- Konstantrycksreglering.
- Drift på konstantkurva.
- Drift på max- eller minckurva.
- Automatisk nattsänkning.
- Inget behov av externt motorskydd.
- Levereras med isoleringskåpor för drift i värmesystem.
- Stort temperaturområde (Där medietemperatur och omgivningstemperatur är oberoende av varandra).

Kommunikation


MAGNA3 möjliggör kommunikation via följande:

- Trådlöst med Grundfos GO fjärrkontroll-Mi 301.
- Fieldbus-kommunikation via CIM-moduler
- Digitala ingångar
- Reläutgångar
- Analog ingång


Antal	Beskrivning
-------	-------------

1	Motor och elektronisk styrning: MAGNA3 har en inbyggd 4-polig synkron, permanentmagnet-motor (PM motor). Denna motortyp karakteriseras av högre verkningsgrad än en traditionell asynkronmotor. Pumpens varvtal styrs av en integrerad frekvensomformare. Pumpen har inbyggd differenstrycks- och temperatursensor.
---	---





97924344 MAGNA3 32-100 N

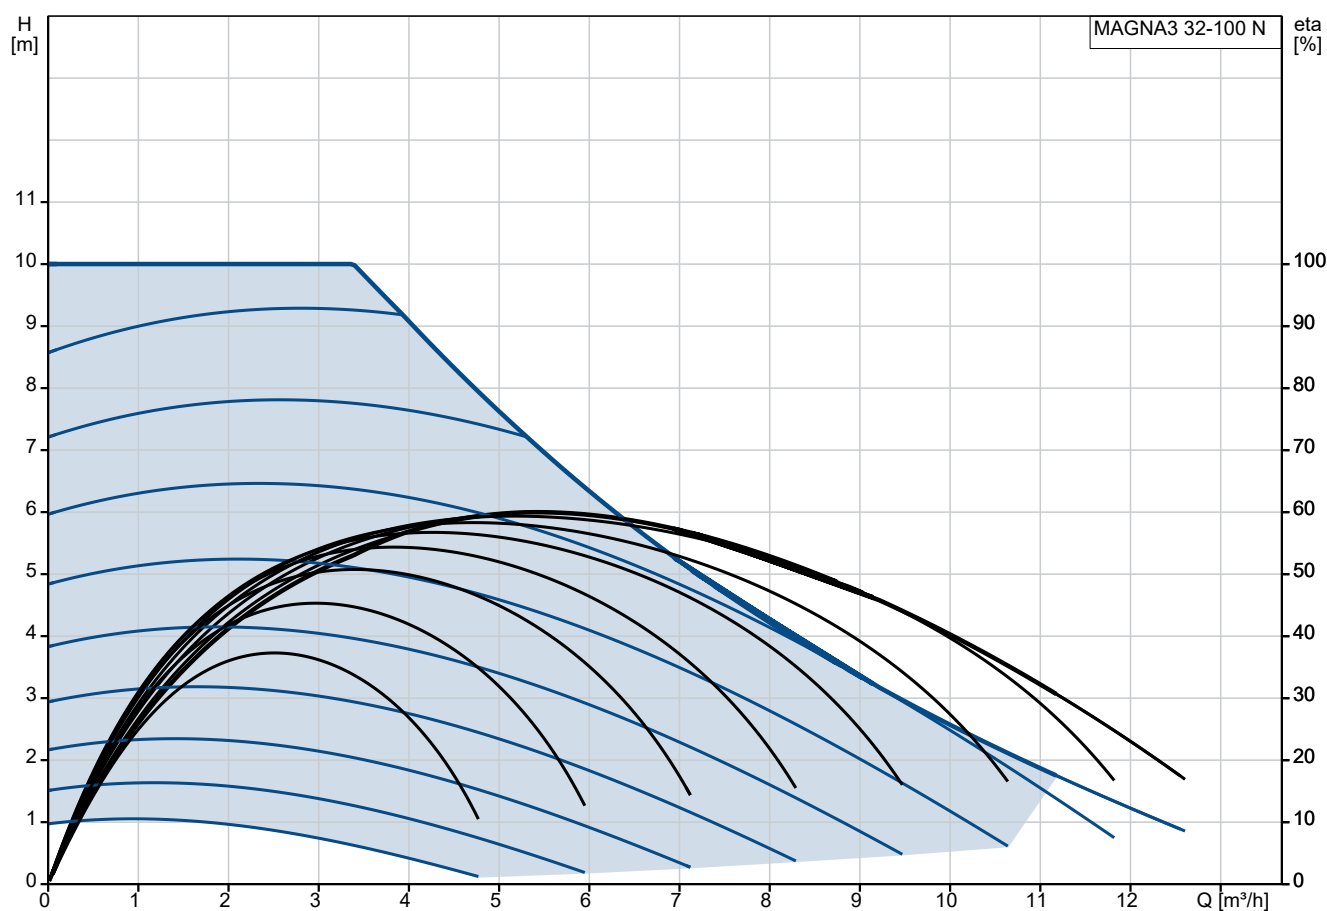




Transporterad vätska = Vatten
 Vätsketemperatur under drift = 60 °C
 Volymetrisk vikt = 983.2 kg/m³

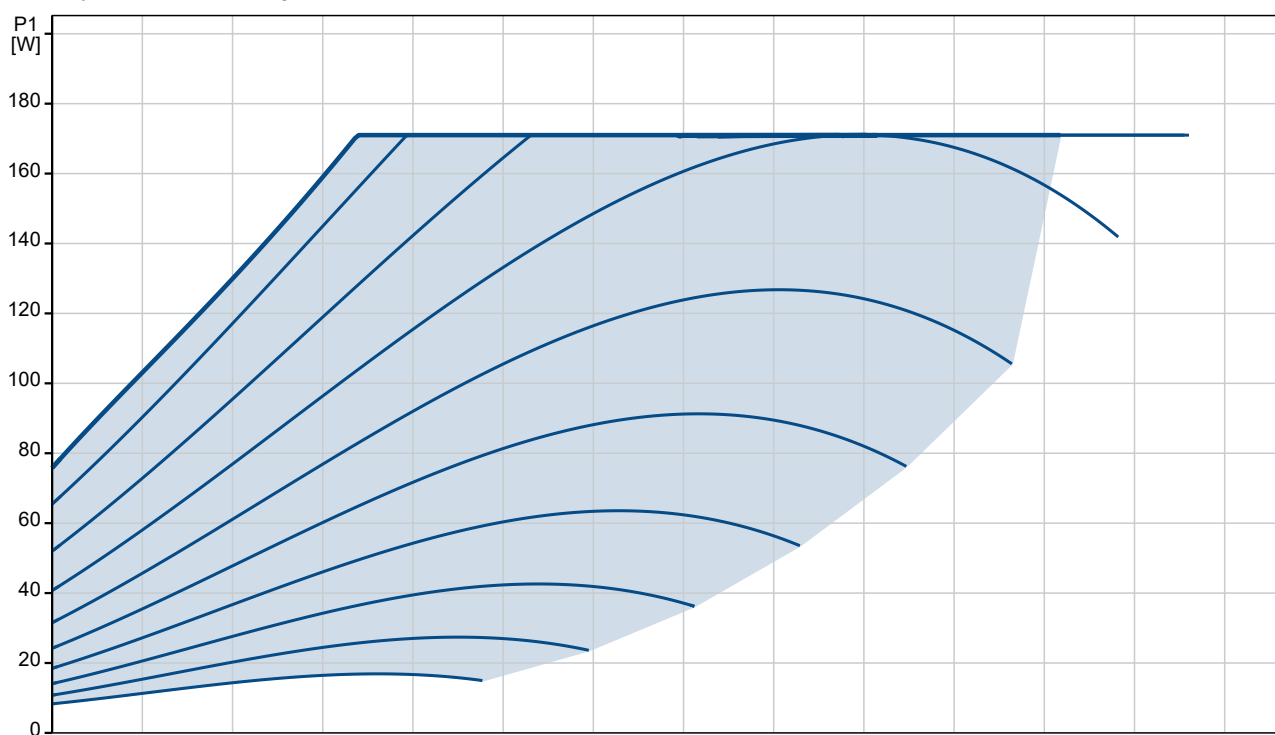

Beskrivning	Värde
Generell information:	
Produktnamn:	MAGNA3 32-100 N
Art. nr:	97924344
EAN nummer:	5710626494200
Tekniskt:	
Nominellt flöde:	5.65 m³/h
Nominellt tryck:	6.777 m
Max. tryck:	100 dm
TF klass:	110
Approvals:	CE, VDE, EAC, MOROCCO, UKCA, TSERCM, UkrSEPRO
Godkännanden för dricksvatten:	WRAS, ACS, UBA
Modell:	E
Material:	
Pumphus:	Rostfritt stål
Pumphus:	EN 1.4308
Pumphus:	ASTM 351 CF8
Pumphjul:	PES 30%GF
Installation:	
Område för omgivande temperatur:	0 .. 40 °C
Max. driftstryck:	10 bar
Röranslutning:	G 2"
Trycksteg:	PN 10
Inbyggnadslängd:	180 mm
Vätska:	
Pumpad vätska:	Vatten
Vätsketemperatur område:	-10 .. 110 °C
Vätsketemperatur under drift:	60 °C
Densitet:	983.2 kg/m³
Elektriskdata:	
Effekt - P1:	9 .. 171 W
Nätfrekvens:	50 / 60 Hz
Nominell spänning:	1 x 230 V
Max strömförbrukning:	0.09 .. 1.47 A
Kapslingsklass (EC 34-5):	X4D
Isolationsklass (EC 85):	F
Övriga:	
Energi (EEI):	0.18
Nettovikt:	5.5 kg
Bruttovikt:	6.14 kg
Leveransvolym:	0.015 m³
Danskt VVS No.:	380796100
Svenskt RSK nr.:	5803242
Finskt:	4615523
Ursprungsland:	DE
Varukod:	84137030
Environmental approvals:	CN ROHS, WEEE

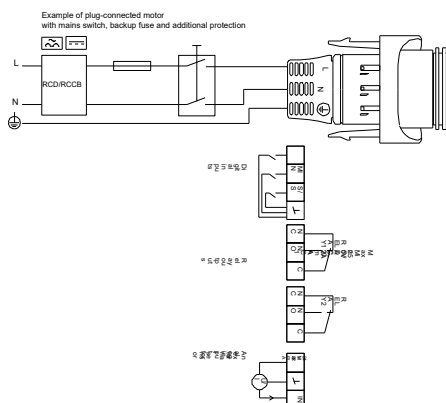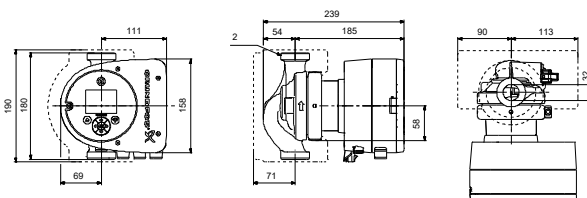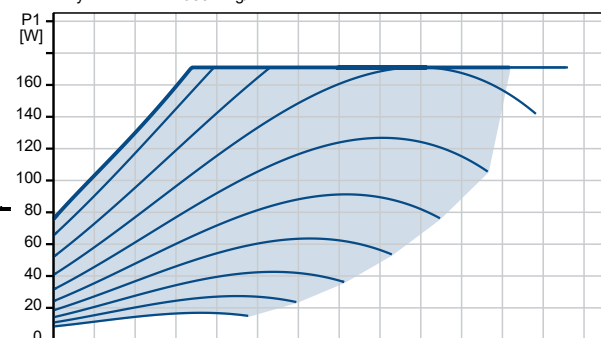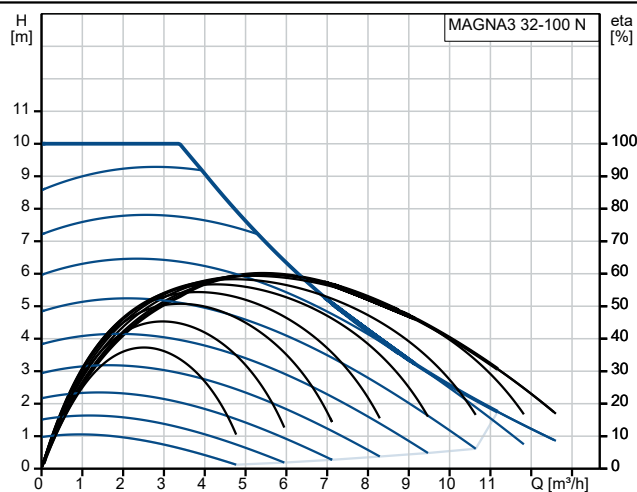


97924344 MAGNA3 32-100 N

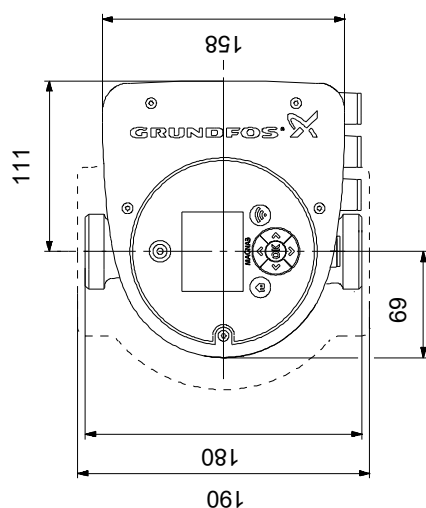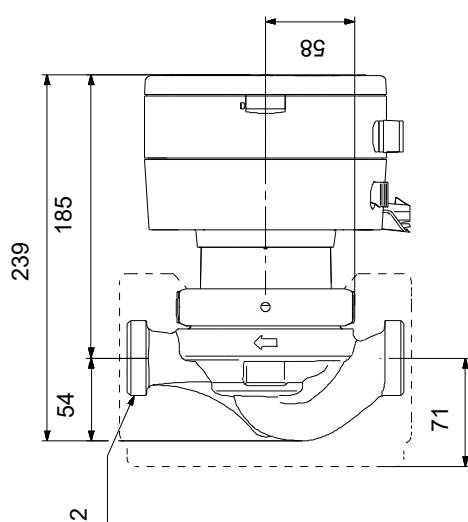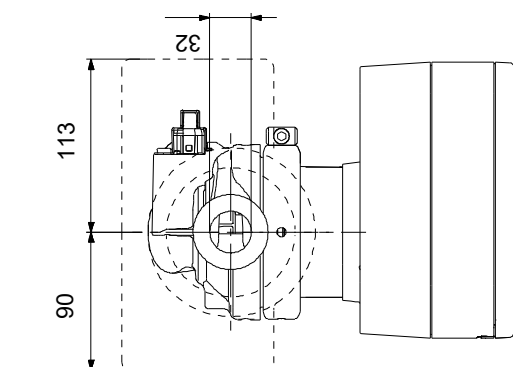

OBS! Alla mått anges i (mm) om inte annat anges. Ansvarsfriskrivning: Denna förenklade måttskiss visar inte alla detaljer.

97924344 MAGNA3 32-100 N

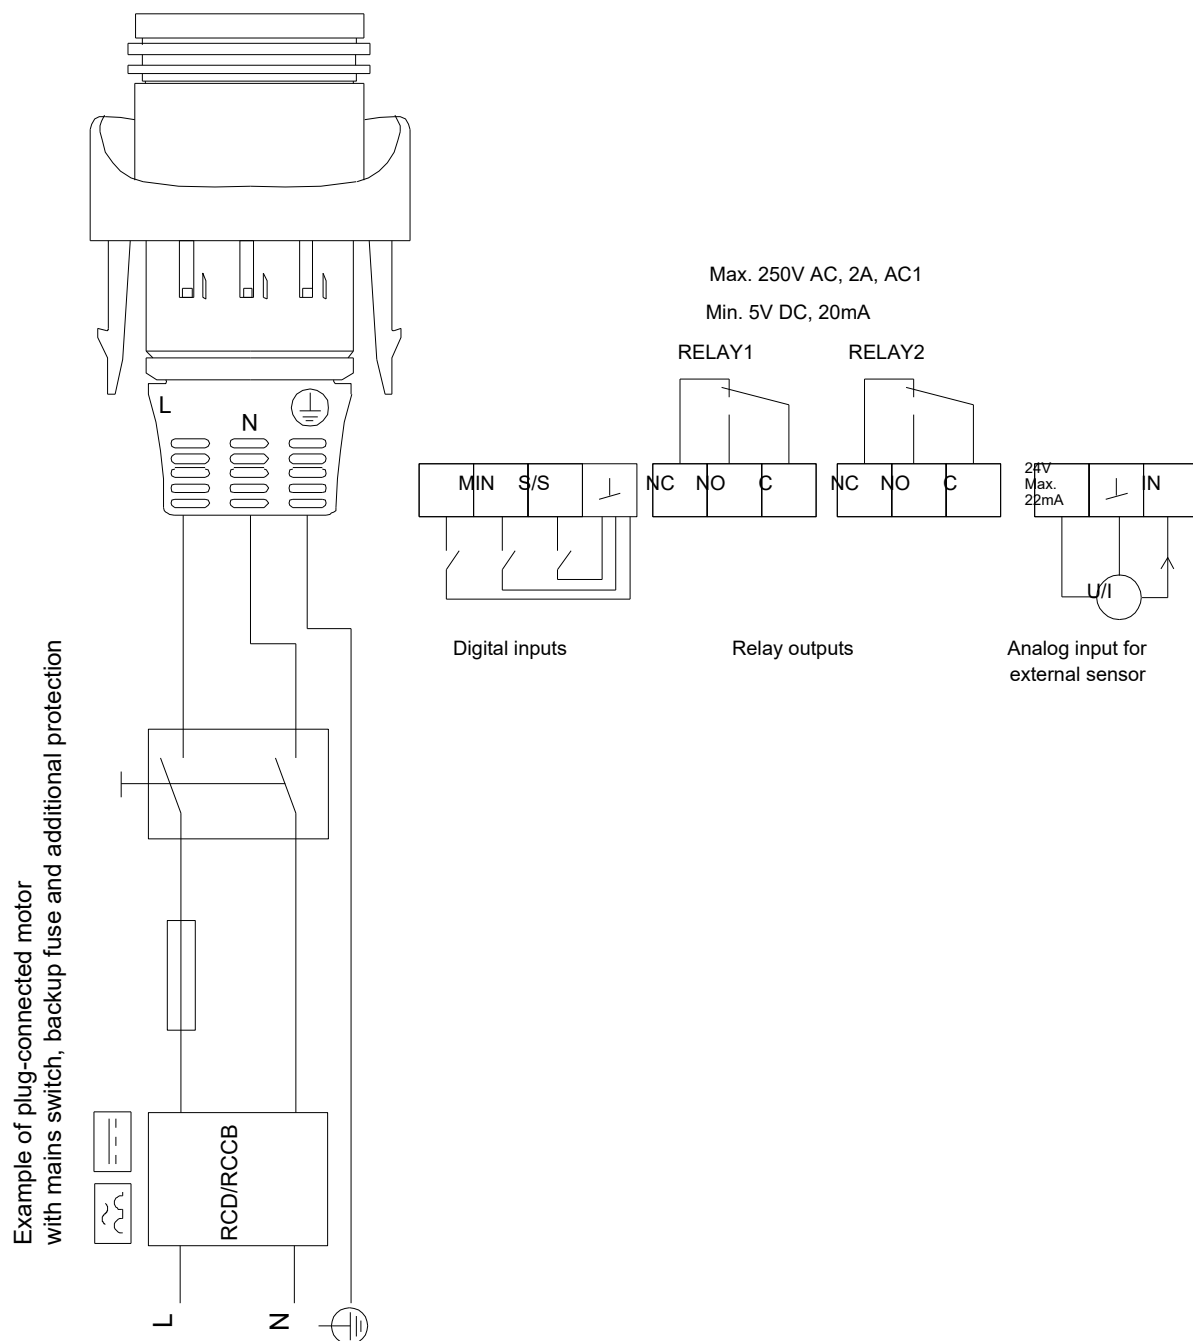

OBS! Alla enheter anges som [mm] om inget annat visas.