

Antal | **Beskrivning**1 | **SQE 2-70****OBS! Bilden på produkten kan avvika från aktuell produkt**Art.nr.: [96510152](#)

Dränkbar, flerstegs, tretumspump för vattenförsörjning till hushåll, vätsketransport i tankar, konstbevattning och miljöåtgärder. Pumpen har flytande pumphjul, med enskilda kol/keramik-lager för varje hjul.

Pumpen har mjukstart och skydd mot torrkörning, up-thrust, över- och underspänning, överbelastning och överhettning.

Denna en-fas motor har permanentmagneter för att säkerställa optimal verkningsgrad inom ett brett belastningsområde.

Motorn är utrustad med ett utbytbart anslutningsdon.

Vätska:

Pumpad vätska: Vatten
Vätsketemperatur område: 0 .. 35 °C
Vätsketemperatur under drift: 20 °C
Densitet: 998.2 kg/m³

Tekniskt:

Varvtalet som pumpdata är baserade på: 10700 Varvtal
Nomniellt flöde: 2 m³/h
Nominellt huvud: 71 m
Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Toleranskurva: ISO9906:2012 3B

Material:

Pump: Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
Pumphjul: Composite
ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor: Rostfritt stål
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Installation:


Max. driftstryck: 15 bar
Trycksida: Rp1 1/4
Min. borrhålsdiameter: 76 mm

Elektriskdata:

Antal | **Beskrivning**


1	Motor typ: MSE3
	Uttagen effekt - P1: 1.55 kW
	Märkeffekt - P2: 1.15 kW
	Effektbehov (P2) för pump: 0.91 kW
	Nätfrekvens: 50 Hz
	Märkspänning: 1 x 200-240 V
	Nominell ström: 8.4 A
	Effektfaktor: 1.00
	Varvtal: 10700 Varvtal
	Startmetod: direct-on-line
	Kapslingsklass (EC 34-5): IP68
	Isolationsklass (EC 85): F
	Kabellängd: 1.5 m
	Motor nr: 96160855
	Övriga:
	Nettovikt: 5.02 kg
	Bruttovikt: 5.74 kg
	Leveransvolym: 0.009 m ³
	Danskt VVS No.: 388442470
	Svenskt RSK nr.: 5853371
	Finskt: 4762531
	Norskt NRF nr.: 9041352
	Ursprungsland: MX
	Varukod: 84137029

96510152 SQE 2-70 50 Hz


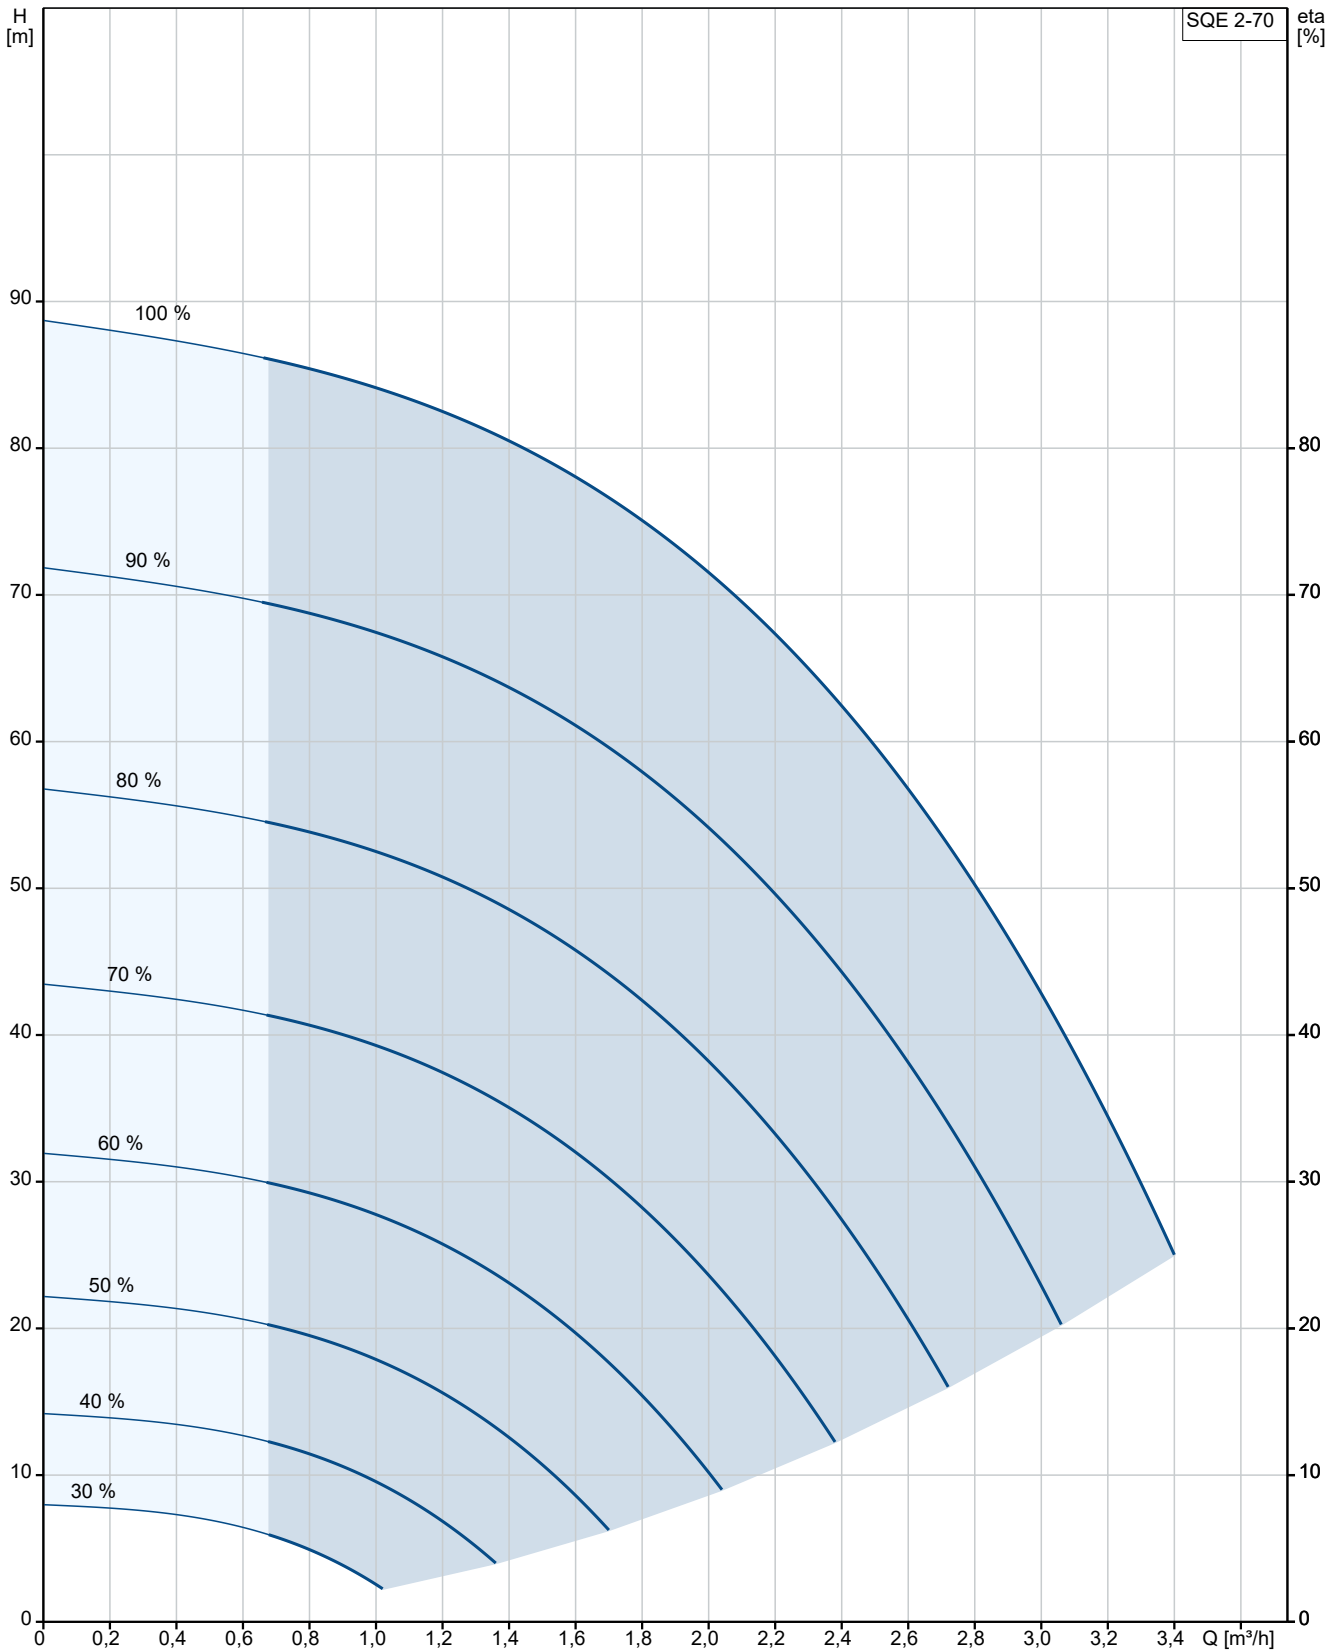


Transporterad vätska = Vatten
Vätsketemperatur under drift = 20 °C
Volymetrisk vikt = 998.2 kg/m³

Beskrivning	Värde
Generell information:	
Produktnamn:	SQE 2-70
Art. nr:	96510152
EAN nummer:	5700396502502
Tekniskt:	
Varvtalet som pumpdata är baserade på:	10700 Varvtal
Nomniellt flöde:	2 m ³ /h
Nominellt huvud:	71 m
Steg:	4
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Toleranskurva:	ISO9906:2012 3B
Pump nr:	96080394
Modell:	B
Ventil:	pump med inbyggd backventil
Material:	
Pump:	Stainless steel
Pump:	EN 1.4301
Pump:	AISI 304
Pumphjul:	Composite
Pumphjul:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor:	Rostfritt stål
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Installation:	
Max. driftstryck:	15 bar
Trycksida:	Rp1 1/4
Min. borrhålsdiameter:	76 mm
Vätska:	
Pumpad vätska:	Vatten
Vätsketemperatur område:	0 .. 35 °C
Vätsketemperatur under drift:	20 °C
Densitet:	998.2 kg/m ³
Elektriskdata:	
Motortyp:	MSE3
Uttagen effekt - P1:	1.55 kW
Märkeffekt - P2:	1.15 kW
Effektbehov (P2) för pump:	0.91 kW
Nätfrekvens:	50 Hz
Märkspänning:	1 x 200-240 V
Nominell ström:	8.4 A
Effektfaktor:	1.00
Varvtal:	10700 Varvtal
Startmetod:	direct-on-line
Kapslingsklass (EC 34-5):	IP68
Isolationsklass (EC 85):	F
Inbyggt motorskydd:	Y
Termiskt skydd:	invändig
Kabellängd:	1.5 m
Motornr:	96160855
Styrningar:	
CU 300/CU 301:	kommunikation med CU 300/CU301 möjlig
Övriga:	
Nettovikt:	5.02 kg
Bruttovikt:	5.74 kg
Leveransvolym:	0.009 m ³

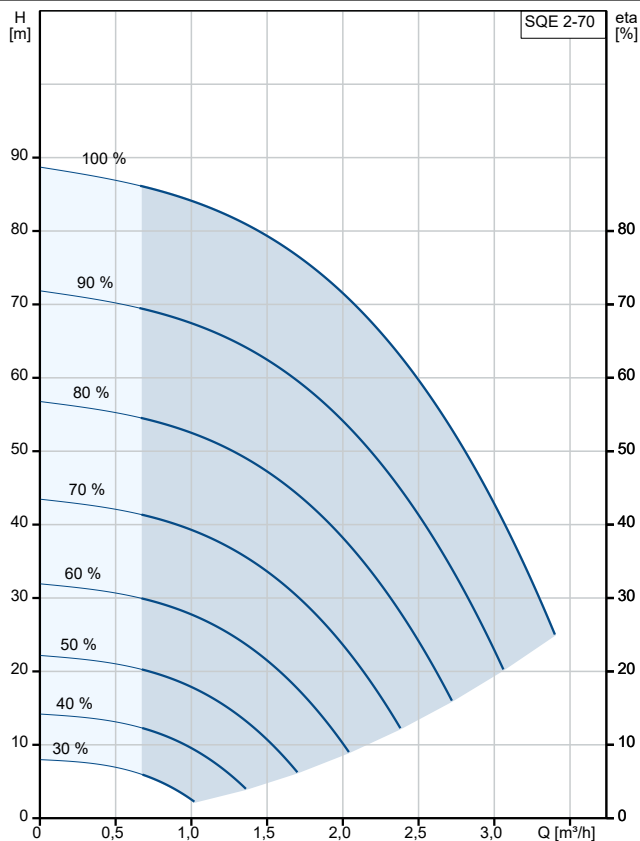

Transporterad vätska = Vatten
 Vätsketemperatur under drift = 20 °C
 Volymetrisk vikt = 998.2 kg/m³

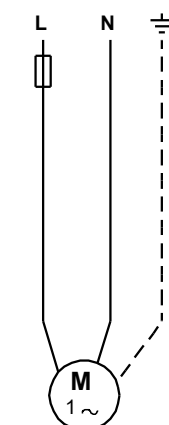



Företagsnamn:

Skapad av:


Tel:

Datum:

2023-04-24


Beskrivning	Värde
Försäljningsområde:	EU/S-AMREG/APREG
Danskt VVS No.:	388442470
Svenskt RSK nr.:	5853371
Finskt:	4762531
Norskt NRF nr.:	9041352
Ursprungsland:	MX
Varukod:	84137029

96510152 SQE 2-70 50 Hz

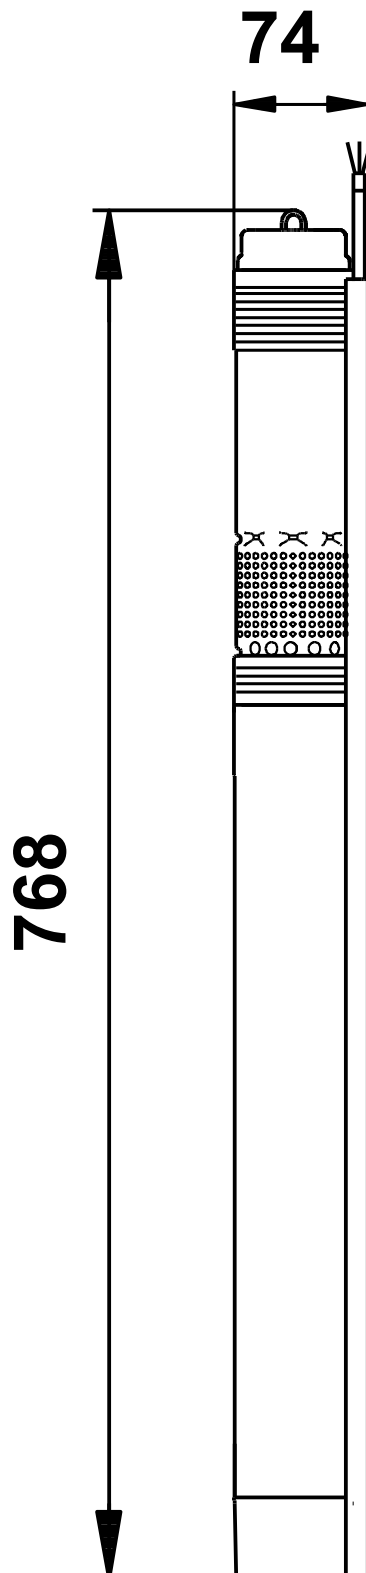

OBS! Alla mått anges i (mm) om inte annat anges. Ansvarsfriskrivning: Denna förenklade måttskiss visar inte alla detaljer.

96510152 SQE 2-70 50 Hz

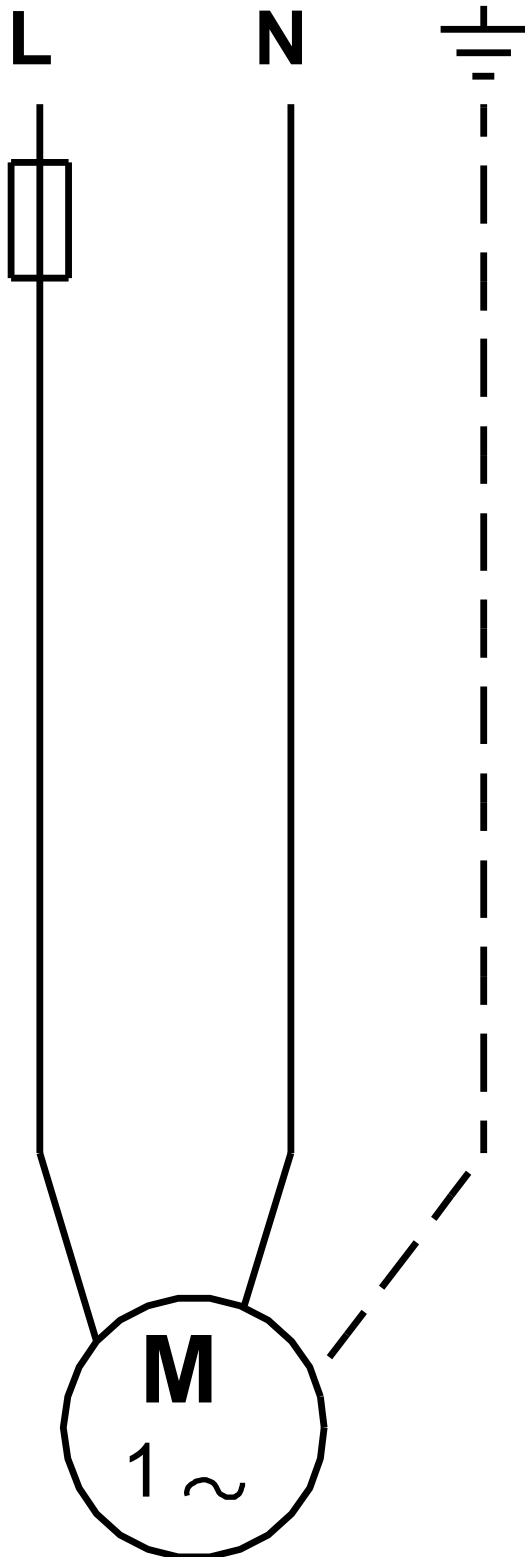

OBS! Alla enheter anges som [mm] om inget annat visas.