

PortaSplit

Utmärkt kyl- och värmeprestanda med enkel installation



PortaSplit - Den mobila split luftkonditioneringen utan permanent installation, med en imponerande kylkapacitet på 3,5 kW och ett SEER-värde på 6,1. Tack vare höga energieffektivitetsklasser (A++ för kylning och A+ för uppvärmning) erbjuder PortaSplit överlägsen prestanda jämfört med konventionella mobila luftkonditioneringsapparater, med 4 gånger högre kylkapacitet och 3 gånger högre effektivitet¹. Effektiv uppvärmning med värmepumpsteknik.



Hög kylkapacitet



Tyst drift
endast 39 dB(A)²



Snabb och enkel
installation



Effektiv uppvärmning



Intelligent
energibesparing



Smart kontroll var
som helst

Fakta

- Plug and Play
- 4-i-1 komfort: Kylning, uppvärmning, avfuktning och ventilation
- Lämplig för rum upp till 42 m² / 105 m³
- Endast 39 dB(A) i tyst läge²
- Platt kylmedelsslange, endast 2,7 cm
- Kylkapacitet: 12 000 BTU / 3,5 kW
- Värmekapacitet: 12 000 BTU / 3,5 kW
- Värmepumpsteknik
- Enkel styrning via fjärrkontroll eller App
- 3 års garanti



Nackdelar med konventionella mobila luftkonditioneringsenheter


- Inte tillräckligt kraftfulla för att kyla hela rummet
- Kräver en stor frånluftslang
- Tryckfall drar varm luft tillbaka in i rummet



PortaSplit löser dessa problem

- Värmen avlägsnas snabbt och effektivt via en värmeväxlare
- Inget behov för en frånluftslang till utsidan under kylning
- Förbättrad prestanda utan tryckförändring

Snabb installation på bara 3 steg



Fäst beslag



Placera utomhus-
enheten på beslaget



Starta drift



Mideas officiella
varumärkesambassadör
Erling Haaland

Specificationer

Artikelnummer	101105
EAN	4048164116478
Strömförsörjning	220-240V, 1Ph, 50Hz
Kylkapacitet (standardförhållanden)	12000 Btu / h / 3.5 kW
Värme kapacitet (standardförhållanden)	12000 Btu / h / 3.5 kW (2,2 kW ved -10°)
Kylenergieffektivitetsklass / SEER	A++ / 6.1
Värmeenergieffektivitetsklass / SCOP	A+ / 4.0
Rumstorlek upp till [m²/m³]	42 m² / 105 m³
Inomhus luftflöde (Hi/Mi/Lo)	420 / 390 / 350m³ / h
Inomhus ljudnivå (Hi/Mi/Lo/Si)	49 / 47 / 44 / 39 dB(A)
Inomhus ljudkraftsnivå	59 dB
Utomhus ljudtrycksnivå	56 dB(A)
Utomhus ljudkraftsnivå	62 dB
Kylmedelsslang (HxBxL)	2.7x6x200 cm
Kylmedelsslang avtagbar	Nej
Utomhus omgivningstemperatur (kylning/ uppvärmning)	0-45/-10-24°
Förpackningsmått (BxDxH)	575x745x850 mm
Inomhusenhetens mått (BxDxH)	518x340x646
Inomhusenhetens nettovikt	32.5 kg
Utomhusenhetens mått (BxDxH)	500x260x438 m
Utomhusenhetens nettovikt	9.9 kg
Brutto/nettovikt inomhus och utomhusenhet	55.5/45.5 kg
Kylmedelstyp / mängd	R32/0,62 kg

Mångsidig användning

- Vanliga fönster (inklusive beslag)
- Balkong

Ytterligare beslag finns att beställa för:

- Takfönster
- Husbil/campingvagn




Smart kontroll med
WiFi-app



Medföljer vid köpet:

- 1 inomhusenhet
- 1 utomhusenhet
- 1 beslag
- 1 fönsterförseglingskit
- 1 fönsterstängning

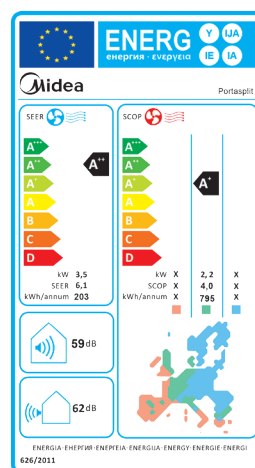

¹PortaSplit testades enligt de standardiserade testvillkoren från Stiftung Warentest (utomhustemperatur 30 °C / inomhustemperatur 24 °C) för mobila luftkonditioneringsenheter. Testresultaten från ett tredjepartslaboratorium jämfördes med testdata från 2021. ²Ljudtrycksnivå mäts i tyst läge på ett avstånd av 1 m och en höjd av 1 m enligt JIS C9612. Ändringar, fel och tryckfel kan förekomma, bilder kan vara illustrativa. Giltigt från mars 2024. Källor: <https://global-ifaptia.com/Winners>, www.german-design-award.com/die-gewinner/galerie/detail/47737-midea-portasplit.html