

OUR TECHNOLOGIES
YOUR TOMORROW

 **MITSUBISHI**
HEAVY INDUSTRIES
VÄRMEPUMPAR

NETSU²

R32


LÅGT GWP



- + A++
- + Braskaminsfunktion
- + Mycket tyst
- + Perfekt även som luftkonditionering
- + Smart kontroll och wifi styrning (tillval)

Vår nya standardmodell **NETSU²** Unik italiensk design

Netsu² från Mitsubishi Heavy är designad för att passa in i den nordiska interiören med inredning i färgen Pure White. Vår nya standardmodell har många av de finesser som dagens toppmodeller har, t.ex: Styrning (tillval) via WIFI, "roll-back", "smart timer", "LED-Brightness", 10°C -funktion och braskaminsfunktion.

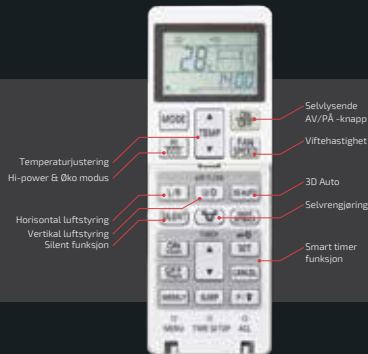

Braskaminsfunktion

Kaminens värme sprids effektivt av inredningen medan utredningen står i standby tills kaminen kallnar

LED Brightness

Sänk eller stäng av driftljuset på inredningen



			NETSU 20 20 ZS-W	NETSU 25 25 ZS-W	NETSU 35 35 ZS-W	NETSU 50 50 ZS-W
VÄRME	Effekt	kW	0.9 ~ 4.3	0.9 ~ 4.5	0.9 ~ 5.0	1.6 ~ 6.6
	Nom. effekt	kW	2.7	3.2	4.0	5.8
	Nom. energiförbrukning	kWh	0.62	0.80	1.00	1.59
	COP	-	4.58	4.32	4.26	3.72
	SCOP	-	4.60	4.60	4.60	4.20
	Energiklass	-	A++	A++	A++	A+
	Årlig energiförbrukning*	kWh	732	762	852	1300
	Nom. effekt. + (COP) v/ -10 °C	kW	2.4 (2.3)	2.5 (2.4)	2.8 (2.6)	4.0 (2.2)
Nom. effekt. + (COP) v/ -15 °C	kW	2.1 (2.2)	2.3 (2.3)	2.4 (2.3)	3.8 (2.2)	
KYLA	Effekt	kW	0.9 ~ 2.9	0.9 ~ 3.1	0.9 ~ 4.0	1.7 ~ 5.5
	Nom. effekt	kW	2.0	2.5	3.5	5.0
	EER	-	4.55	4.03	3.47	3.70
	SEER	-	7.80	7.80	7.80	6.30
	Energiklass	-	A++	A++	A++	A++
	Årlig energiförbrukning*	kWh	90	113	158	280
INNEDEL	Ljudnivå	dB(A)	19-23-29-36	19-23-28-39	19-25-30-41	22-28-36-45
	Luftflöde	m ³ /h	300 ~ 600	300 ~ 678	300 ~ 738	354 ~ 834
	Mått (HxBxD)	mm	290x870x230	290x870x230	290x870x230	290x870x230
	Vikt	kg	9.5	9.5	9.5	10
UTEDEL	Ljudnivå (tyst drift)	dB(A)	45 (42)	46 (42)	48 (44)	51 (43)
	Luftflöde	m ³ /h	1644	1644	1890	1968
	Mått (HxBxD)	mm	595x842x290	595x842x290	595x842x290	595x842x290
	Vikt	kg	31.5	31.5	34.5	36.5
TEKNISK	Max rörlängd	m	20	20	20	25
	Max höjdskillnad	m	10	10	10	15
	Förfyllt, R32	kg (m)	0.62 (15)	0.62 (15)	0.78 (15)	1.05 (15)
	Extra fyllning	g/m	20	20	20	20
	Rörstorlek	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Strömförsörjning	A	1-230V - 10A	1-230V - 10A	1-230V - 10A	1-230V - 16A

*Qhe *Qce | lhh. EU's lot10 - eco design

WANT TO GO HEAVY ?

ÅTERFÖRSÄLJARE



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
www.kylma.se

Kylma AB | Box 8213 | 163 08 SPÅNGA | 08-598 908 00 | www.kylma.se