



## SIESTA ATXF35C

Väggmonterad enhet



### Siesta väggmonterad enhet för låg energiförbrukning och behaglig komfort

- ✓ ATXF-C har en elegant frontpanel som passar in i alla hem. Den är enkel att rengöra. Vertikal autoswing funktion ger dig effektiv luft- och temperaturfördelning. ATXF-C har ett luftrenande filter som tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.
- ✓ Ljudtrycksnivå ner till 20 dBA gör att enheten arbetar nästan obemärkt och garanterar en god natts sömn.
- ✓ Väljer du en produkt med R-32 minskar miljöpåverkan med 68% jämfört med R-410A och leder direkt till lägre energiförbrukning tack vare sin höga energieffektivitet.
- ✓ Daikin residential controller (tillval): styr din inomhusvärme via appen var du än är, via ditt lokala nätverk eller Internet.
- ✓ Upp till A ++ i kyl drift.
- ✓ Passar bra för sommarstugor och mindre hus.



ATXF-C

**A++**



## 1 PERFEKT KOMFORT

## 2 LÅGT LJUD


## 3 MILJÖVÄNLIG TACK VARE R32

### 1 Perfekt komfort

ATXF-C har en elegant frontpanel som passar in i alla inredningar. Den är enkel att rengöra. Vertikal autoswing funktion ger dig effektiv luft- och temperaturfördelning.

### 2 Lågt ljud

Ljudtrycksnivå ner till 20 dBA gör att enheten arbetar nästan obemärkt och garanterar en god natts sömn.

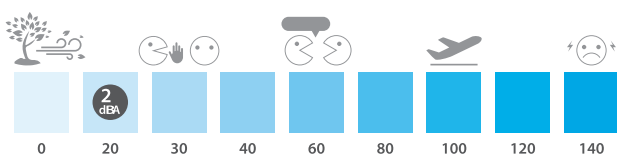

### 3 Miljövänlig tack vare R32

**R-32**

Med R32 som köldmedium blir miljöpåverkan upp till 80% lägre än med R410A då GWP-värdet endast är 675.

## Din Daikinåterförsäljare



Modell		Siesta 35	
		ATXF35C + 35C	
Kyla	Kapacitet Min./Nom./Max.	kW 1,3/3,30/3,8	
	Energiklass	A++	
	SEER	kW/kW 6,18	
	P-design	kW 3,5	
	Årlig energiförbrukning	kWh/år 198	
	Temperaturinställning kyl drift	18°C-32°C	
Värme	Kapacitet Min./Nom./Max.	kW 1,30/3,50/4,40	
	Medeklimat	Energiklass	A+
		SCOP/P-design	kW/kW 4,03/
		Årlig energiförbrukning	kWh/år 902
Temperaturinställning värmedrift	10-30 °C		
Funktioner	Öppen-spis logik	Nej	
	WiFi	Tillval	
	Luftrening	Finfilter	
	Coanda luftflöde	Nej	
	R32 köldmedium	Ja	
	2-kammars swingkompressor	Nej	
	Värmekamera	Nej	
	Veckotimer	Nej	
	Frihängande värmeväxlare	Nej	
	3D-luftflöde	Nej	
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm 286 x 770 x 225	
	Ljudtryck värme	dB(A) 21,0 / 29,0 / 40,0	
	Ljudeffekt värme	dB(A) 56,0	
	Luftflöde värme	m3/min 5,3 / 6,5 / 8,6 / 11,9	
	Antal fläkthastigheter	st 6	
	Vikt	kg 8,50	
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm 550 x 658 x 275	
	Ljudtryck värme	dB(A) 48	
	Ljudeffekt värme	dB(A) 62	
	Vikt	kg 26	
	Köldmedium/kg/ TCO2-eq	R32 / 0,550 / 0,370	
	Driftsområde värme	°C -15/+24	
	Driftsområde kyla	°C -10/+46	
Elanslutning	ph/V/A 1 fas - 230V/10A		