



EvoDry 120 Pro

Sorptionsavfuktare

ART.NR 20321

Avfuktare EvoDry 120 Pro är en kraftfull och energieffektiv sorptionsavfuktare. 120 Pro lämpar sig för fasta installationer där man har höga krav på att hålla en konstant fuktnivå. Tack vare sina kompakta mått och låga vikt är 120 Pro enkelt att placera och installera.

Hölje i aluminium

Låg vikt


Energieffektiv

Avfuktare EvoDry 120 Pro är en kraftfull och energieffektiv sorptionsavfuktare. 120 Pro lämpar sig för fasta installationer där man har höga krav på att hålla en konstant fuktnivå. Tack vare sina kompakta mått och låga vikt är 120 Pro enkelt att placera och installera.

Alla avfuktarna i Pro-serien kommer med avancerad styrning som ger möjlighet till uppkoppling mot överordnat styrsystem (Mod-Bus) samt styrning och övervakning via app.

Teknisk data - EvoDry 120 Pro Sorptionsavfuktare


Typ av avfuktare	Sorption
Arbetsområde (°C)	'-20 - +40
Lämplig upp till (m3)	2500
Styrutrustning	EvoControl
Styrning via app	Ja
Våtluftsflöde, m3/H	175
Våtluftsstos, mm	160
Torrluftsflöde, m3/H	1000
Torrluftsstos, mm	250
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h	108
Kapacitet upp till, l/24h	108
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd	47
Hygrostatinställning, %	20-80
Effekt, fläkt, nom, W	170
Effekt, vid avfuktning, W	6100
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	16A
IP-klass	IP21
Längd, mm	985
Bredd, mm	616
Höjd, mm	665
Vikt, kg	59
Filterklass	Coarse 70%
Ytskikt	Natureloxerat aluminium
Korrosionsklass	C3
Garantivillkor	AG20
CE	Ja
SundaHus	Ja

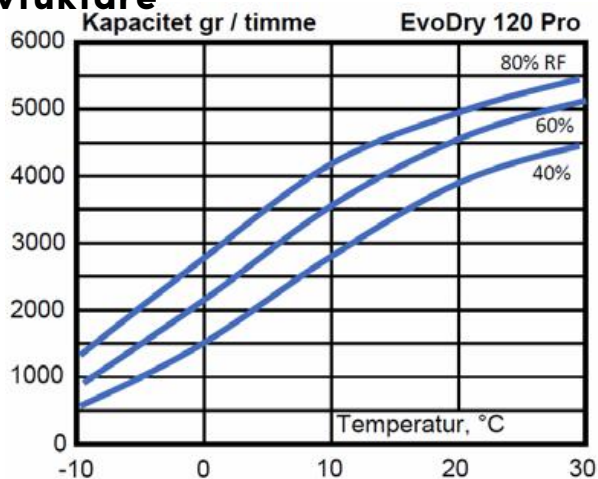


Tillbehör



art.nr: 399188
Fuktsensor rum
programmerad




art.nr: 240030
Daggpunkt/Temp-givare

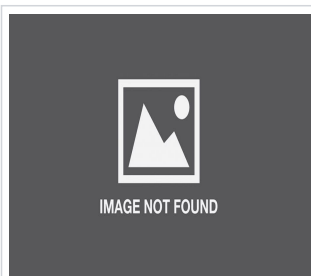

art.nr: 240029
Fukt/Temp-givare extern



art.nr: 20554
Filter Reg Evodry 120
Pro C 70%

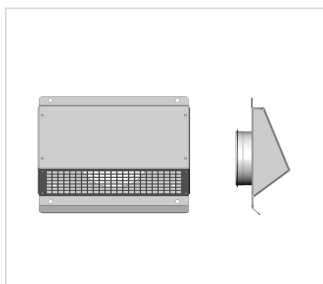

art.nr: 20654
Väggdon VDP120 för
reg/våtluft



art.nr: 20555
Filter Process Evodry
120 Pro C 70%