

## MULTISPLIT 2M18 MED 2 INOMHUSDELAR 10+10 - ENERGIKLASS A+

### TOSHIBA Multisplit


En luft-luft värmepump med 2 inomhusdelar sprider värmen eller kylan optimalt, för att erhålla en jämn och behaglig inomhustemperatur. Respektive inomhusdel styrs individuellt med en lättanvänd fjärrkontroll, vilket gör det möjligt att ställa in olika temperaturzoner om så önskas. Som tillbehör finns WiFi moduler, och inomhusdelarna kan styras via mobilen eller surfplattan. Med 5 års garanti och möjlighet till 14 års trygghet gör Toshiba till det självklara och trygga valet.

Installationen av klimatsystemet skall enligt lag utföra av ett certifierat kylföretag. Toshiba's återförsäljare erbjuder alla den tjänsten, vilket också är ett krav för en giltig garanti.

### Shorai Edge inomhusdelar - Japansk teknik & modern design

Smarta funktioner som ökar komfort och driftsäkerhet – och minskar energiräkningen. I Shorai Edge finns bland annat tyst drift-läge, braskamin-funktion, möjlighet till app-styrning, HADA Care Flow för intelligent distribution av kallluft, funktion för underhållsvärme och möjlighet att trådansluta fjärrkontrollen.

Inomhusenheten har också en snygg och modern formgivning som passar väl in i svenska hem. Med raka linjer och matt finish blir Shorai Edge ett bra komplement till samtida interiörer.

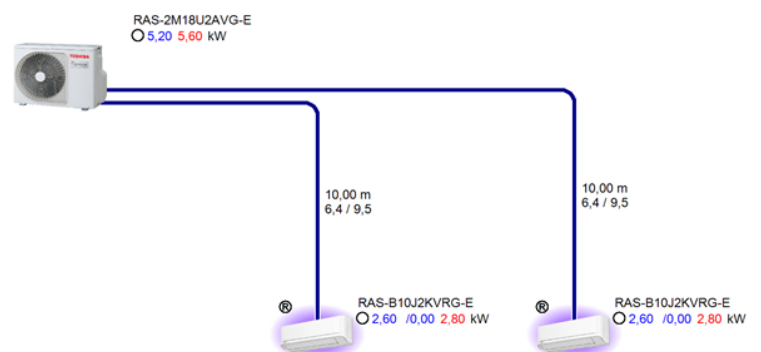

**100% Toshiba-kvalité**

## PAKETINFORMATION

Nominell kylkapacitet	5.2
Kylkapacitet Min - Nominell - Max	1,70 - 5,20 - 5,90
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max)	0,27 - 1,52 - 1,84
SEER	6.62
Köldfaktor - EER	3.43
Energiklass kyla	A++
Nominell värmekapacitet	5.6
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max)	1,30 - 5,60 - 7,30
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max)	0,25 - 1,35 - 2,16
SCOP	4.31
Värmefaktor - COP	4.15
Energiklass värme	A+
Värmekapacitet vid -20°C	3.92
Värmekapacitet vid -15°C	4.44
Värmekapacitet vid -10°C	4.97
Värmekapacitet vid -5°C	5.43
Värmekapacitet vid 0°C	5.81



## #RAS-2M18U2AVG-E UTEDEL MULTISPLIT -R32

7302269

Luftflöde (m <sup>3</sup> /min):	35.1
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	47 / 50
Ljudeffektsnivå (dBA):	60 / 63
Driftsområde utomhustemperatur-kyla (C):	-10 till + 46
Driftsområde utomhustemp. - Värme (C):	- 20 till + 24
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	800 x 630 x 300
Vikt (kg):	45
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	2 x 3/8" - 1/4"
Röranslutning min rörlängd (m):	5
Röranslutning max rörlängd (m):	30
Röranslutning max höjdskillnad (m):	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Förfylld för 30 meter
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	1.02
CO2 Ekvivalenter:	0.6936
Eldata:	220 - 240 / 50 / 1
Rekommenderad avsäkring:	13A
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla):	+ 18 till + 29
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme):	+ 18 till + 29
Köldmedium:	R32



## #RAS-B10J2KVSG-E - SHORAI EDGE 10 INNEDEL

7302556

Luftflöde (m <sup>3</sup> /min):	11
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	40 / 22 / 19
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	800 x 293 x 226
Vikt (kg):	10
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla):	+21 till +32
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme):	+18 till + 28 (+5 till +13)

# TOSHIBA

100% Toshiba-kvalité