


# KAISAI

## VÄGGMONTERAD LUFTKONDITIONERING

# one

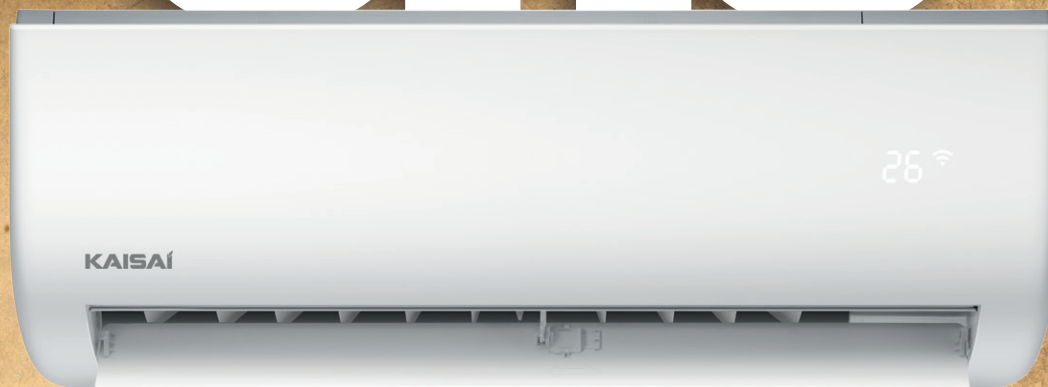

Modern design



Enkelt underhåll



Enkel installation



Enkel rengöring

## SPARA TID OCH PENGAR MED KAISAI ONE!

### A++

ENERGIEFFEKTIVITET



WI-FI SOM  
STANDARD

### R32

MILJÖVÄNLIGT  
KÖLDMEDIUM



BRETT  
ARBETSOMRÅDE



MULTIFUNKTIONELL  
FJÄRRKONTROLL

[www.kaisai.com/se](http://www.kaisai.com/se)



## TEKNISK DATA

INOMHUSDEL	KRX-09AEXI	KRX-12AEXI	KRX-18AEXI	KRX-24AEXI
UTOMHUSDEL	KRX-09A-	KRX-12A-	KRX-18A-	KRX-24AEXO
Kylkapacitet (min-max) [kW]	2.6 (1.2÷3.4)	3.5 (1.4÷4.6)	5.3 (2.0÷6.2)	7.2 (2.1÷8.4)
Energiklass kyla	A++	A++	A++	A++
SEER	6.8	6.3	6.7	6.4
Energiförbrukning kyla medel (min-max) [W]	737 (100÷1312)	1250 (110÷1740)	1500 (150÷2220)	2260 (230÷3010)
Arbetsström cooling medel (min-max) [A]	3.1 (0.4÷6.0)	5.4 (0.5÷7.6)	6.5 (0.7÷9.7)	9.8 (1.0÷13.1)
Luftflöde inomhusdel [m³/h]	486/433/329	550/490/360	810/720/550	1050 /970/650
Luftflöde otomhusdel [m³/h]	2000	2000	2100	2700
Arbetstemperatur utomhusdel kyla [°C]	-15÷50	-15÷50	-15÷50	-15÷50
Arbetstemperatur inomhusdel kyla [°C]	17÷32	17÷32	17÷32	17÷32
Ljudtrycksnivå inomhusdel dB [A]	41/35/29/20	41/37/30/23	45/41/33/24	46/44/35/27
Ljudtrycksnivå utomhusdel dB [A]	55	55	57	59
Mått inomhusdel b/h/d [mm]	717x193x302	805x193x302	964x222x325	1106x232x342
Mått utomhusdel b/h/d [mm]	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702
Transportmått inomhusdel b/h/d [mm]	785x285x375	875x285x375	1045x305x405	1195x315x420
Transportmått utomhusdel b/h/d [mm]	900x345x595	900x345x585	920x390x615	965x395x765
Nettovikt inomhusdel [kg]	7.8	8.2	10.8	14.3
Nettovikt utomhusdel [kg]	27.0	27.2	37.0	50.0
Transportvikt inomhusdel [kg]	10.3	10.9	14.3	18.2
Transportvikt utomhusdel [kg]	29.4	29.7	39.9	53.1
Rördiameter vätska/gas [tum]	1/4–3/8	1/4–3/8	1/4–1/2	1/2–5/8
Maximal installationslängd [m]	25	25	30	50
Maximal höjdskillnad [m]	10	10	20	25
Strömförsörjning utomhusdel [V, Hz, Ph]	220÷240, 50, 1	220÷240, 50, 1	220÷240, 50, 1	220÷240, 50, 1
Avsäkring utomhusdel [A]	10	16	16	20
Strömförsörjningskablar utomhusdel	3x1.5	3x1.5	3x2.5	3x2.5
Styrkablar inne/ute	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x1.5
Köldmediemängd förfyllt upp till 5 m [kg]	0.7	0.8	1.25	1.6
Extra köldmediemängd över 5 m [g/m]	12	12	12	24

# KAISAI

## KlimaTherm

Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com  
www.klima-therm.com

Återförsäljare:

© Klima-Therm AB • 2020-04-20

## VIKTIGASTE FUNKTIONERNA



### A++ ENERGIEFFEKTIVITET

Den energibesparande tekniken gör det möjligt att köra luftkonditioneringen i ekoläge, vilket ger upp till 70 % besparing jämfört med konventionellt läge.



### WI-FI STANDARD

Tack vare Wi-Fi-modulen kan luftkonditioneringen enkelt styras med hjälp av en mobiltelefon eller surfplatta.

### R32 MILJÖVÄNLIGT KÖLDMEDIUM

R32 har ett lågt GWP-tal (Global Warming Potential) och bättre kylkapacitet samt en högre volyeffektivitet. Volyeffektiviteten för R32 är exempelvis 20 % högre än R410A, vilket innebär mycket mindre köldmediemängd i systemet.



### BRETT TEMPERATUROMRÅDE FÖR KYLDRIFT

Tack vare modern teknik och nya köldmediet R32 har luftkonditioneringsaggregatet ett mycket brett temperaturområde när det gäller kyl drift, och arbetar obehindrat från -15 till 50°C.



### MULTIFUNKTIONELL FJÄRRKONTROLL

Du kan enkelt ställa in alla luftparametrar för rummet. Fjärrkontrollen har också användbara funktioner som självrengöring förångare (SELF CLEAN), temperatursensor (FOLLOW ME).



### ENKEL INSTALLATION

Modellen har en kraftig och rymlig installationsplatta, vilket ger mycket utrymme för rör- och kabelanslutningar samt möjliggör bättre terminalanslutningar. Fördelar som kraftigt förenklar och reducerar installationstiden.



### ENKEL UNDERHÅLL

Den nya modellen har universellt kretskort och elektriska komponenter, som alla är lätta att komma åt, vilket gör underhåll och service enkel och smidig.



### EASY CLEAN

Filterna är enkla att dra ut från toppen i stället för inifrån panelen, vilket gör den regelbundna rengöringen bekvämare och smidigare.