


Ecodesign data CASA R9-H Smart

VENTILATIONSSTYRNING:

Central behovsstyrning
Styrfaktor: 0,85

TILLBEHÖR:

-

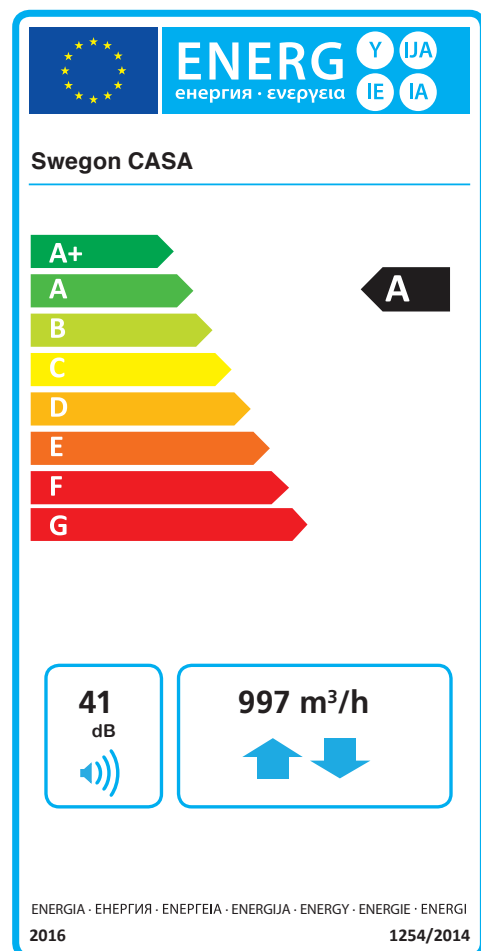

Produktinformation i enlighet med:

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)
nr 1253/2014 av den 7 juli 2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE
FÖRORDNING (EU)
nr 1254/2014 av den 11 juli 2014

a)	Namn eller varumärke:	Swegon		
b)	Modellbeteckning:	R09HL00S00H		
c)	Specifik energianvändning, SEC: (kWh/m² år)	Klimatzon	SEC	Energiklass
		Kallt	-81,9	
		Medel	-39,2	A
		Varmt	-14,7	
d)	Typ av enhet:	Dubbelriktad		
e)	Drivenhet:	Steglös varvvalsregulator		
f)	Värmeåtervinningssystem:	Regenerativ		
g)	Termisk verkningsgrad:	84%		
h)	Maximalt luftflöde: (m³/h)	997		
i)	Tillförd effekt för drivenhet: (W)	370		
j)	Ljudeffektnivå (L _{WA}):	41		
k)	Referensflöde: (m³/s)	0,194		
l)	Referenstryckskillnad: (Pa)	50		
m)	Specifik tillförd effekt, SPI: (W/(m³/h))	0,242		
n)	Styrtyp:	Kanalansluten ventilationsenhet, central behovsstyrning		
o)	Läckfaktor, yttre / inre: (%)	2% / 3%		
p)	Blandningsgrad:	-		
q)	Visuell filtervarning:	Filterbytes rekommendation tillgänglig i manöverpanel som inkluderar text gällande vikten av filterbyte för bibehållen prestanda och energieffektivitet		
r)	För enkelriktade ventilationssystem	-		
s)	Webadress för isärtagning och montering:	www.swegon.se		
t)	För icke kanalanslutna enheter, tryckvariationer:	-		
u)	För icke kanalanslutna enheter, lufttäthet	-		
v)	Årlig energianvändning / 100 m² golvarea, AEC: (kWh/år)	219		


w)	Årlig besparing i uppvärmning / 100 m² golvarea, AHS: (kWh/år)	Klimatzon	Besparing
		Kallt	8739
		Medel	4467
		Varmt	2020

Ecodesign data CASA R9-H Smart

VENTILATIONSSTYRNING:

Lokal behovsstyrning
Styrfaktor 0,65

TILLBEHÖR:

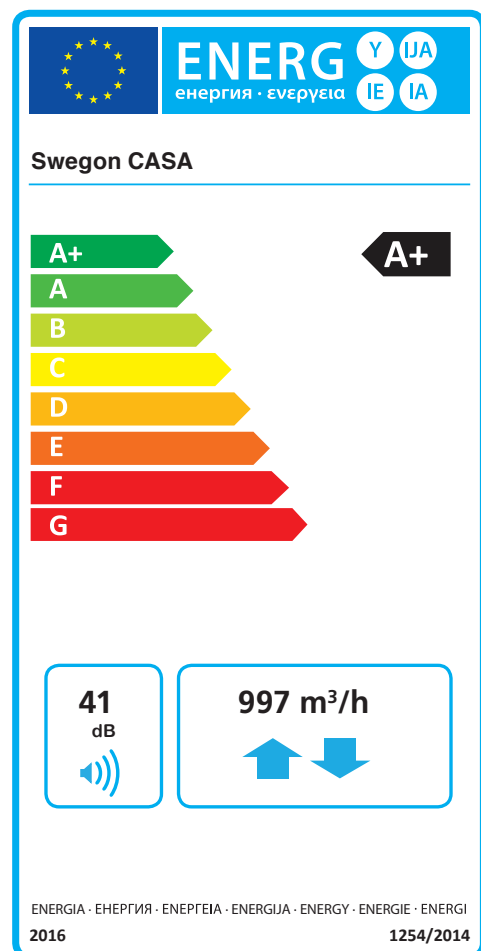

Produktinformation i enlighet med:

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)
nr 1253/2014 av den 7 juli 2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE
FÖRORDNING (EU)
nr 1254/2014 av den 11 juli 2014

a)	Namn eller varumärke:	Swegon		
b)	Modellbeteckning:	R09HL00S00C		
c)	Specifik energianvändning, SEC: (kWh/m² år)	Klimatzon	SEC	Energiklass
		Kallt	-86,2	
		Medel	-42,5	A+
		Varmt	-17,5	
d)	Typ av enhet:	Dubbelriktad		
e)	Drivenhet:	Steglös varvvalsregulator		
f)	Värmeåtervinningssystem:	Regenerativ		
g)	Termisk verkningsgrad:	84%		
h)	Maximalt luftflöde: (m³/h)	997		
i)	Tillförd effekt för drivenhet: (W)	370		
j)	Ljudeffektnivå (L _{WA}):	41		
k)	Referensflöde: (m³/s)	0,194		
l)	Referenstryckskillnad: (Pa)	50		
m)	Specifik tillförd effekt, SPI: (W/(m³/h))	0,242		
n)	Styrtyp:	Kanalansluten ventilationsenhet, central behovsstyrning		
o)	Läckfaktor, yttre / inre: (%)	2% / 3%		
p)	Blandningsgrad:	-		
q)	Visuell filtervarning:	Filterbytes rekommendation tillgänglig i manöverpanel som inkluderar text gällande vikten av filterbyte för bibehållen prestanda och energieffektivitet		
r)	För enkelriktade ventilationssystem	-		
s)	Webadress för isärtagning och montering:	www.swegon.se		
t)	För icke kanalanslutna enheter, tryckvariationer:	-		
u)	För icke kanalanslutna enheter, lufttäthet	-		
v)	Årlig energianvändning / 100 m² golvarea, AEC: (kWh/år)	128		
w)	Årlig besparing i uppvärmning / 100 m² golvarea, AHS: (kWh/år)	Klimatzon	Besparing	
		Kallt	8938	
		Medel	4569	
		Varmt	2066	