

Hej, nu ska vi gå igenom hur installationsflödet för Ngenic Tune ser ut. Häng med!

# NGENIC TUNE

Hallå där! Vi ska nu i lugn och ro gå igenom några steg för att göra ditt hus smartast i grannskapet.

**INSTALLERA**

Fyll i den fyrsiffriga koden som står på din gateway för att identifiera ditt system.

### *KOD FÖR DIN GATEWAY*

Först behöver vi identifiera din gateway.  
Fyll i koden som står på baksidan.

**SPARA**

Dags att skapa ett konto.

### *DITT KONTO*

Nu skapar vi ditt konto. E-postadressen kommer du att använda för att logga in i mobilappen.

Om du redan har ett konto så väljer du "Logga in" istället.

**SKAPA KONTO** LOGGA IN

---

**SKAPA KONTO**

## DITT VÄRMESYSTEM

Ange märke och modell för ditt värmesystem.

Typ av uppvärmning ▼

Välj märke ▼


Välj modell ▼

SPARA

## GATEWAY

Woop woop, nu ska vi installera din gateway.

Kryssa i varje steg som du genomfört.

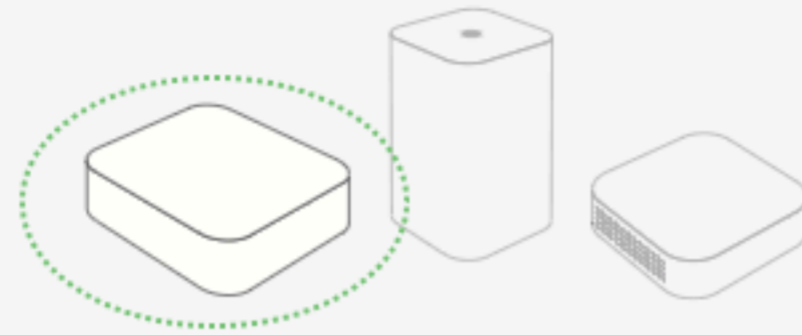

Sätt i medföljande ethernet-sladd (vanlig internetsladd) i ditt modem eller router och in i din gateway.

För dig som har fiber: gatewayen måste kopplas in i din router och inte till din fiberomvandlare.

Sätt i medföljande strömadapter i din gateway och koppla in den i ett vägguttag.

Se till att placera din gateway en liten bit ifrån din router eller ditt modem för bästa möjliga signal.

Vänta tills att gatewayen lyser grönt.


Din gateway kommer att lysa **vitt** medan den söker kontakt med vår server. Det kan ta upp till ett par minuter. Slutligen kommer din gateway att lysa **grönt** och du kan fortsätta installationen.

**KLAR**

## INNEGIVARE

Jajemän, nu installerar vi innegivaren.

Kryssa i varje steg som du genomfört.

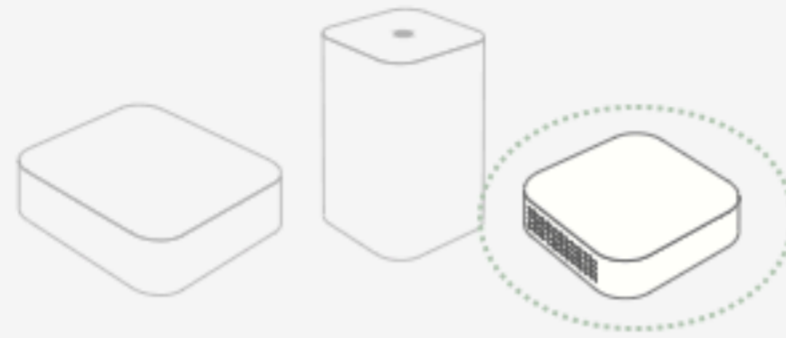

Dra ur plastfilmen från innegivaren.

Innegivaren kommer blinka **blått** medan den söker kontakt med din gateway. När den fått kontakt kommer den lysa **grönt** ett par sekunder och sen slockna.




Häng upp innegivaren ca 1,5m från golvet.

Om du vill kan du skruva fast den medföljande magneten i väggen och sedan fästa innegivaren direkt på den.

Placeringstips:

- Centralt i huset och inte på en yttervägg.
- Inte nära en värmekälla, t.ex en kamin.
- Inte i direkt solljus.



**KLAR**

VÄRMESYSTEM

GATEWAY

INNEGIVARE

STYRDOSA

KONTO

**INNEGIVARE**

Dags att döpa den nya dosan.

NAMN

ÖNSKAD TEMPERATUR

21.0°



SPARA

## STYRDOSA

Nu går vi till ditt värmesystem.

HAR DU SEDAN TIDIGARE EN INNEGIVARE INSTALLERAD?




Om du sedan tidigare har en innegivare kopplad till ditt värmesystem väljer du **JA** här och följer instruktionen för hur du kopplar ur den.



## STYRDOSA

Dags att koppla in styrdosan. Nu kör vi.

Kryssa i varje steg som du genomfört.

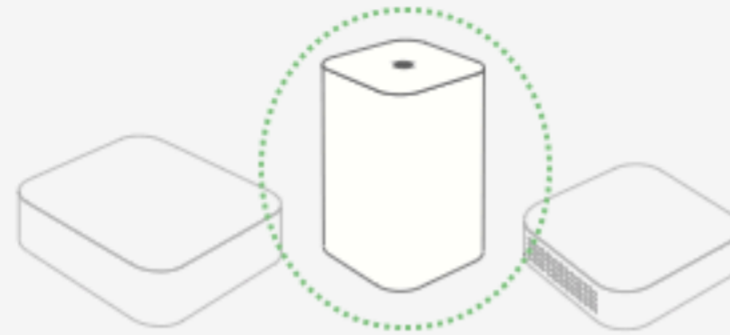

Stäng av strömmen till värmesystemet.

Klipp av sladden till utegivaren, helst inom 3 meter från ditt värmesystem. Se till att du har lite sladd att jobba med från båda hållen.

(Lugn, vi har flera olika möjligheter att återställa detta om något skulle gå fel.)

NÄSTA STEG

## STYRDOSA


Dags att räkna sladdar.

HUR MÅNGA SLADDAR SER DU I KABELN SOM DU JUST KLIPPTE AV?

2      4      ANNAT

Välj hur många sladdar som du ser i den avklippta kabeln. Vanligast är 4 sladdar och i nästa steg visar vi hur man gör då.

- Skala samtliga sladdar så att du kan se c:a 15 mm koppar.

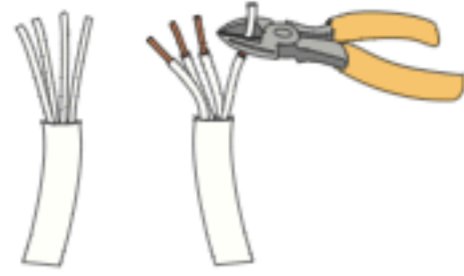

- Sätt i sladdarna från utegivaren i de fyra hålen i identifieringsverkyget (den allra minsta vita dosan) och tryck på knappen.

Det spelar ingen roll vilken sladd du sätter i vilket hål.




- Du ska nu kunna se en till tre sladdar som får grönt ljus och en till tre som får rött ljus. De ska kunna lysa med stadigt ljus i minst 3 sekunder för att resultatet ska vara rätt.

Skulle någon lampa blinka eller inte lysa stadigt får du kontrollera sladdarna och börja om.

- Ta ur sladdarna ur identifieringsverkyget och tvinna ihop de som fick samma färg på ljuset.

Om någon/några av sladdarna inte gav något ljus så behöver de inte användas.

Knipsa bort kopparen den från dessa och undvik att koppla in dem.

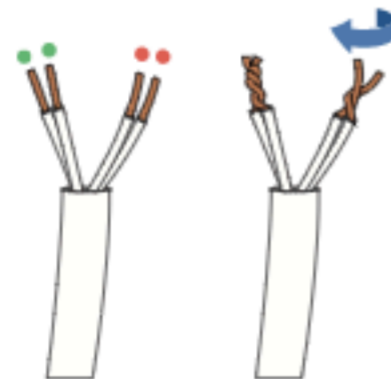


- Tvinna ihop motsvarande från värmesystemet.

NÄSTA STEG

## STYRDOSA

Dags att koppla in styrdosan. Nu kör vi.

Kryssa i varje steg som du genomfört.

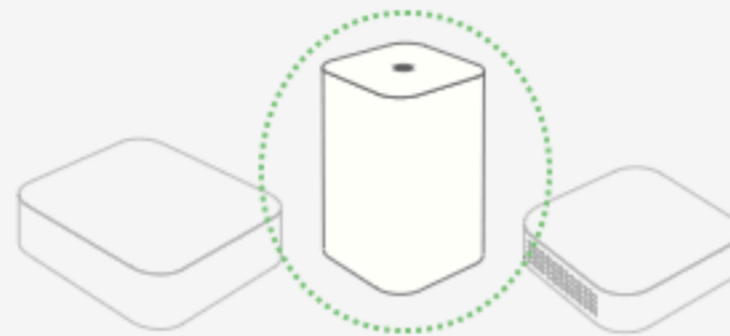


- Koppla in de tvinnade sladdarna från utegivaren i Y-sladden. De ska kopplas in i delen som är markerad med en gran: 🌲

Det spelar ingen roll vilka sladdar du sätter i vilket av de två hålen men det måste vara en tvinnad ände per hål.



- Koppla in sladdarna från värmesystemet i Y-sladden. De ska kopplas in i delen som är markerad med ett hus: 🏠

De ska kopplas in på samma sätt som ändarna från utegivaren.

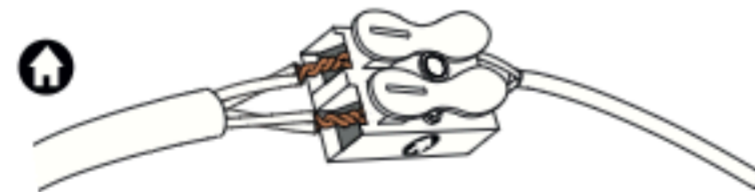


NÄSTA STEG


## STYRDOSA

Dags att koppla in styrdosan. Nu kör vi.

Kryssa i varje steg som du genomfört.

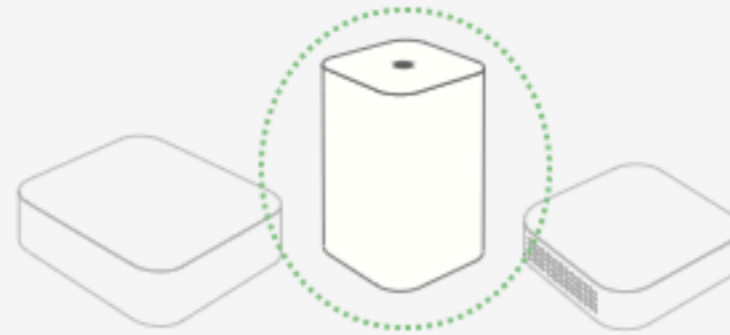

Koppla in Y-sladden i styrdosan.

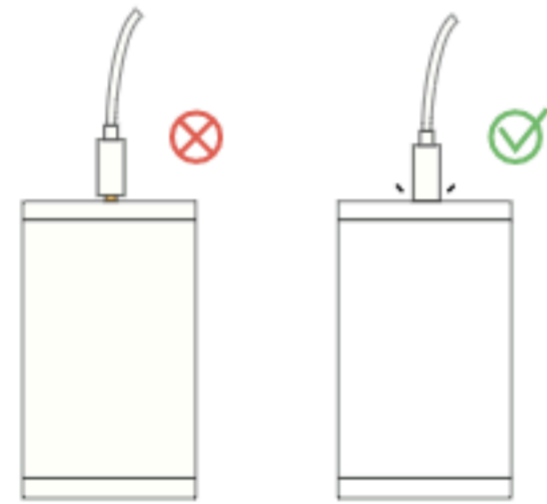

Sätt igång värmesystemet igen.  
Vänta en liten stund tills att det har startat upp.

Dra bort plastfilmen.

LARMAR DITT VÄRMESYSTEM?



VÄRMESYSTEM

GATEWAY

INNEGIVARE

STYRDOSA

KONTO

## LÖSENORD

Nästan klara, nu är det dags att bestämma lösenord så du kan logga in i appen sen.

Det är viktigt med säkerhet så lösenordet måste vara minst sex tecken - men gärna längre!

SPARA

VÄRMESYSTEM

GATEWAY

INNEGIVARE

STYRDOSA

KONTO

## HUSETS ADRESS

Ange husets adress så att väderprognoserna blir rätt.

<input type="text" value="Gatuadress"/>	<input type="text" value="Husnr."/>
<input type="text" value="Postnr."/>	<input type="text" value="Postort"/>

**SPARA**

[VÄRMESYSTEM](#)[GATEWAY](#)[INNEGIVARE](#)[STYRDOSA](#)[KONTO](#)

## FÄRDIGT!

Bra jobbat! Nu är allt installerat, belöna dig med en god bok och en kopp varm choklad!

### *DINA UPPGIFTER*

ANVÄNDARNAMN  
demo@ngenic.se

LÖSENORD  
*Ditt valda lösenord*

Gatewayen lyser **blått** vid normal drift.

Det kan ta upp till 10 minuter innan innegivarens och styrdosans data syns i appen. Det kan därför finnas meddelanden om att dina enheter inte har kontakt med systemet, ignorera dessa denna gång.