


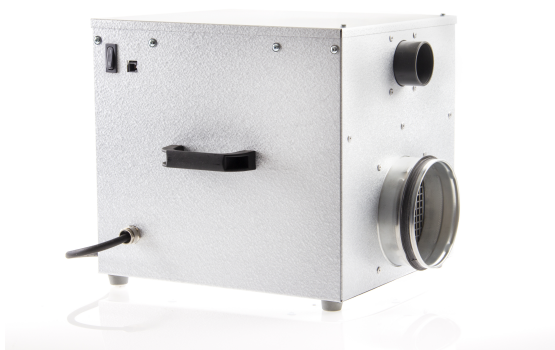

Avfuktare EvoDry 18H

ART.NR 20180

EvoDry 18H är en Svensktillverkad sorptionsavfuktare av högsta kvalitet. Avfuktaren är försedd med hygrostat för enkel inställning av önskad fuktnivå.

Extremt låg vikt

Kompakta mått

Tillverkad i Sverige

EvoDry 18H är en Svensktillverkad sorptionsavfuktare av högsta kvalitet. Avfuktaren är försedd med hygrostat för enkel inställning av önskad fuktnivå. EvoDry 18H lämpar sig för tillfälliga och fasta installationer.

Alla avfuktare i EvoDry-serien är utvecklade med energieffektivitet i åtanke. Det ger dig några av marknadens mest energieffektiva avfuktare.

Teknisk data - Avfuktare EvoDry 18H

Typ av avfuktare	Sorption
Arbetsområde (°C)	'-20 - +40
Lämplig upp till (m3)	300
Styrutrustning	Hygrostat
Styrning via app	Nej
Våtluftsflo, m3/H	45/25
Våtluftsstos, mm	50
Torrluftsflo, m3/H	360/180
Torrluftsstos, mm	125
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h	16,8
Kapacitet upp till, l/24h	21,5
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd	61/44
Hygrostatinställning, %	0 - 100
Effekt, fläkt, nom, W	83/18
Effekt, vid avfuktning, W	1140/680
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	10A
IP-klass	IP21
Längd, mm	327
Bredd, mm	297
Höjd, mm	305
Vikt, kg	8.8
Filterklass	G4
Ytskikt	AluZink
Korrosionsklass	C3
Garantivillkor	AG20
CE	Ja
SundaHus	Ja

Tillbehör



art.nr: 20616

Slangpaket EvoDry
12/18/24



art.nr: 20500

Filter
18/24/PD/PDX/PD+/RD
3-pack



art.nr: 20617

Uppgraderingskitt till
EvoDry H



art.nr: 20615

Processluftstos EvoDry
18/24 1x125



art.nr: 20501

Filter
18/24/PD/PDX/PD+/RD
20-pack